



Р892.00.00.07

$P_1 = 1900 \text{ кг}$
 $P_2 = 1300 \text{ кг}$

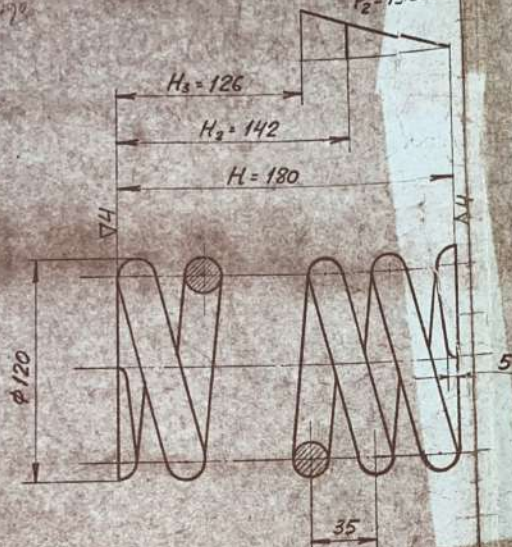

1. Длина развернутой проволоки $L = 1890 \text{ мм}$.
2. Набивка пружины правая.
3. Количество рабочих витков $n_1 = 4,5$.
4. Количество витков полное $n = 6$.
5. Термобработка НРС 42 ÷ 48.
6. Покрытие черным битумным лаком по ГОСТ 5631-51¹⁰.

Годен к: 29.05.88

Р892.00.00.07				Листов	Листов	Листов
9	изб. 431	Вобк		И	4,7	1,2
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Пружина		
Разработ.	Петровский	Файер		Круг 20 ГОСТ 2590-88		
Пробир.	Маслягин			Сталь 60С ГОСТ 14959-79		
Т. контр.				3АК ОК		
Нам. бюро	Маслягин					
Н. контр.	Маслягин					
Утв.						