



У100.00.01.1521.76

A(2:1)

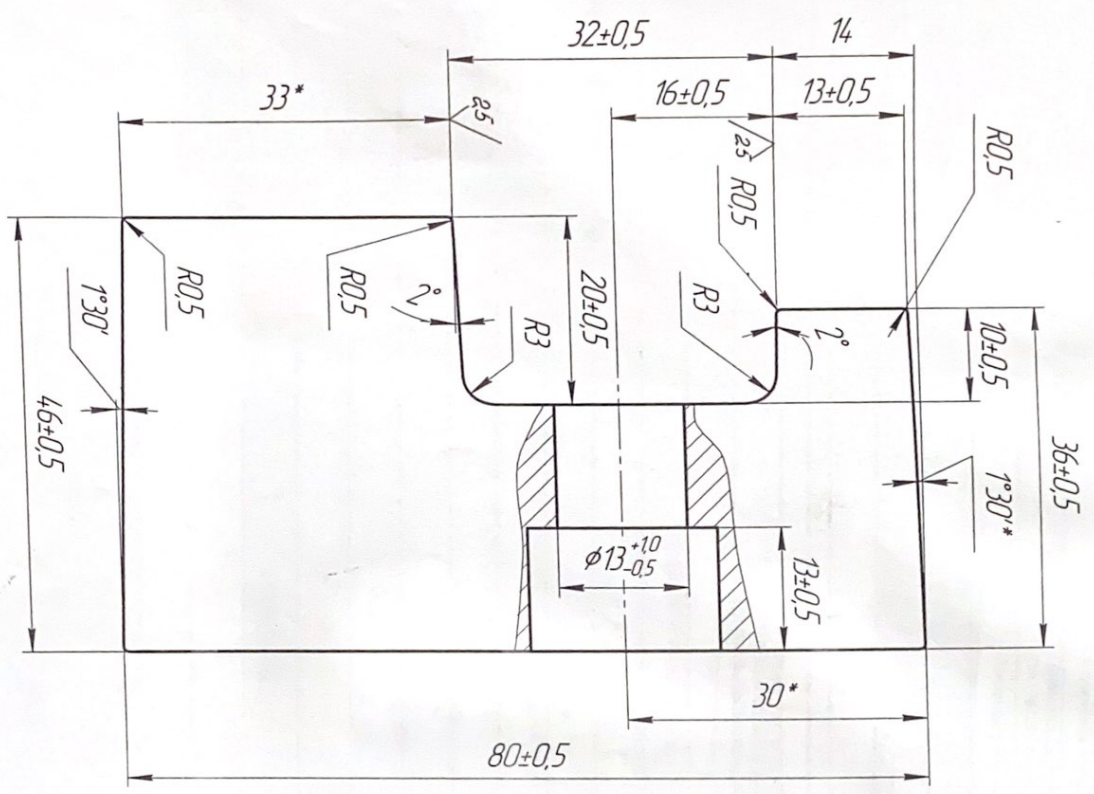

√ R<sub>a</sub> 100

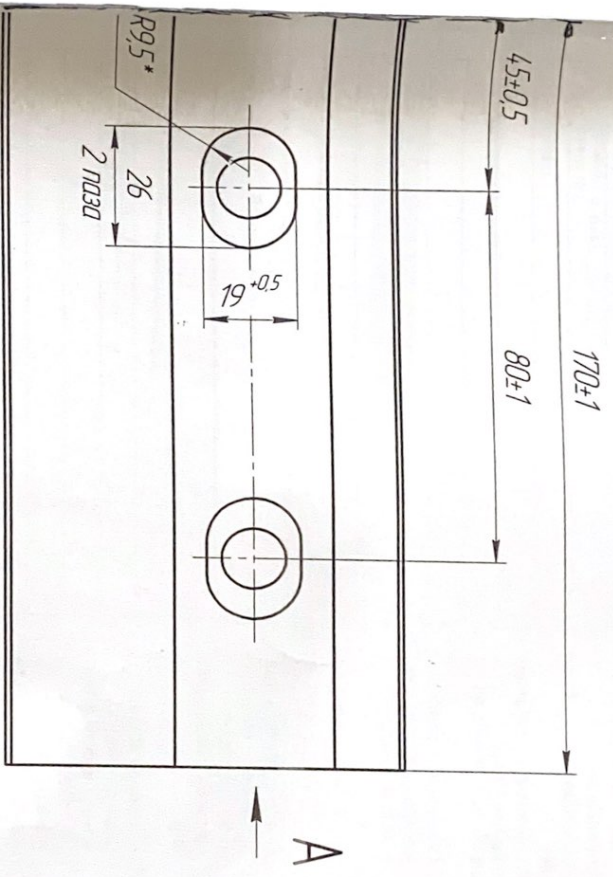

1. Неуказанные литейные уклоны 1,5°.
2. Твердость не менее 40,45НРС.
- 3 \*Размеры для справок.
4. Допускается замена материала на ИЧХ18ВМ  
ТУ ВУ 7000024.21004-2011 или ИЧХ28Н2 РТМ  
28-61 ТУ 26-06-1484-87.

№ п/п	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	Уд. 1.25M.10.00.001A	
1	Исход.				Лист	Масса
2	Разработ.	Борисчук			34	11
3	Проект.	Володьчук			Листов	1
4	Конструктор	Володьчук			Сталь 45 ГОСТ 1050-88	
5	Начальник	Володьчук			ЗАК УТМ	
6	Инженер	Володьчук				