


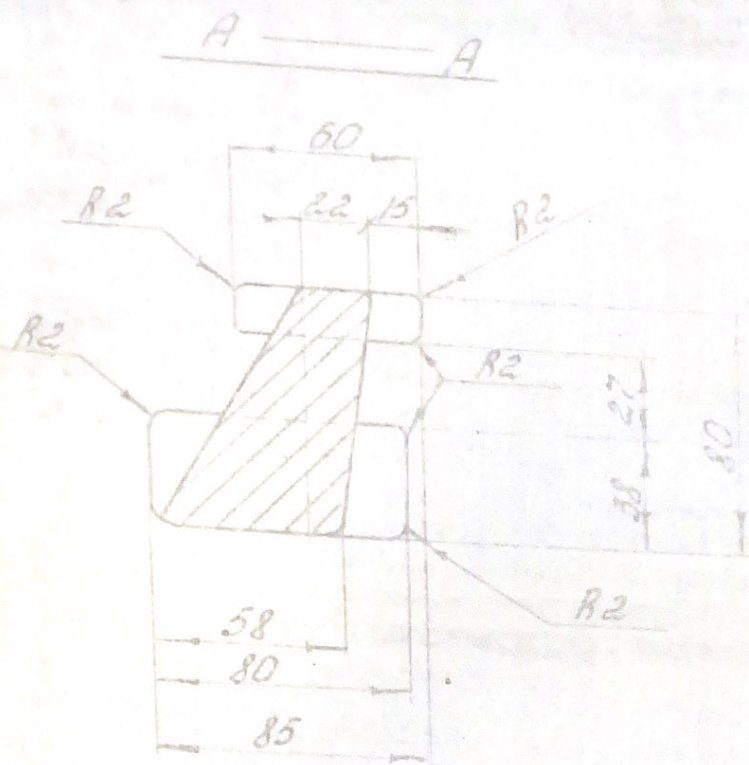

1. Колосник разработан согласно реч. предложения и А-607 от 26.11.84г.
2. Литейные уклоны 2°-3° не более.
3. Не указанные углы закругления R(1,5...2) м.м.
4. Деталь после литья зачистить от песков, шлаковых примесей и т.д.
5. Наличие раковин на поверхности детали не допускается.

Плита колосниковая Цех №1			
ДР.10А 03.00.05.А			
Изм.	Исх.	Под.	Д.з.
Разр.	Увн.	Рис.	Упл.
Проб.	Чернов.	Д.з.	
Упл.			
Н.конт.	Чернов.	Д.з.	
Н.к.дюр.	Чернов.	Д.з.	
Упл.			
Колосник		Мат. Равн.	М-д
Сталь Р13-П		2	1
ГОСТ 2176-77		ЗАН. ОГН	