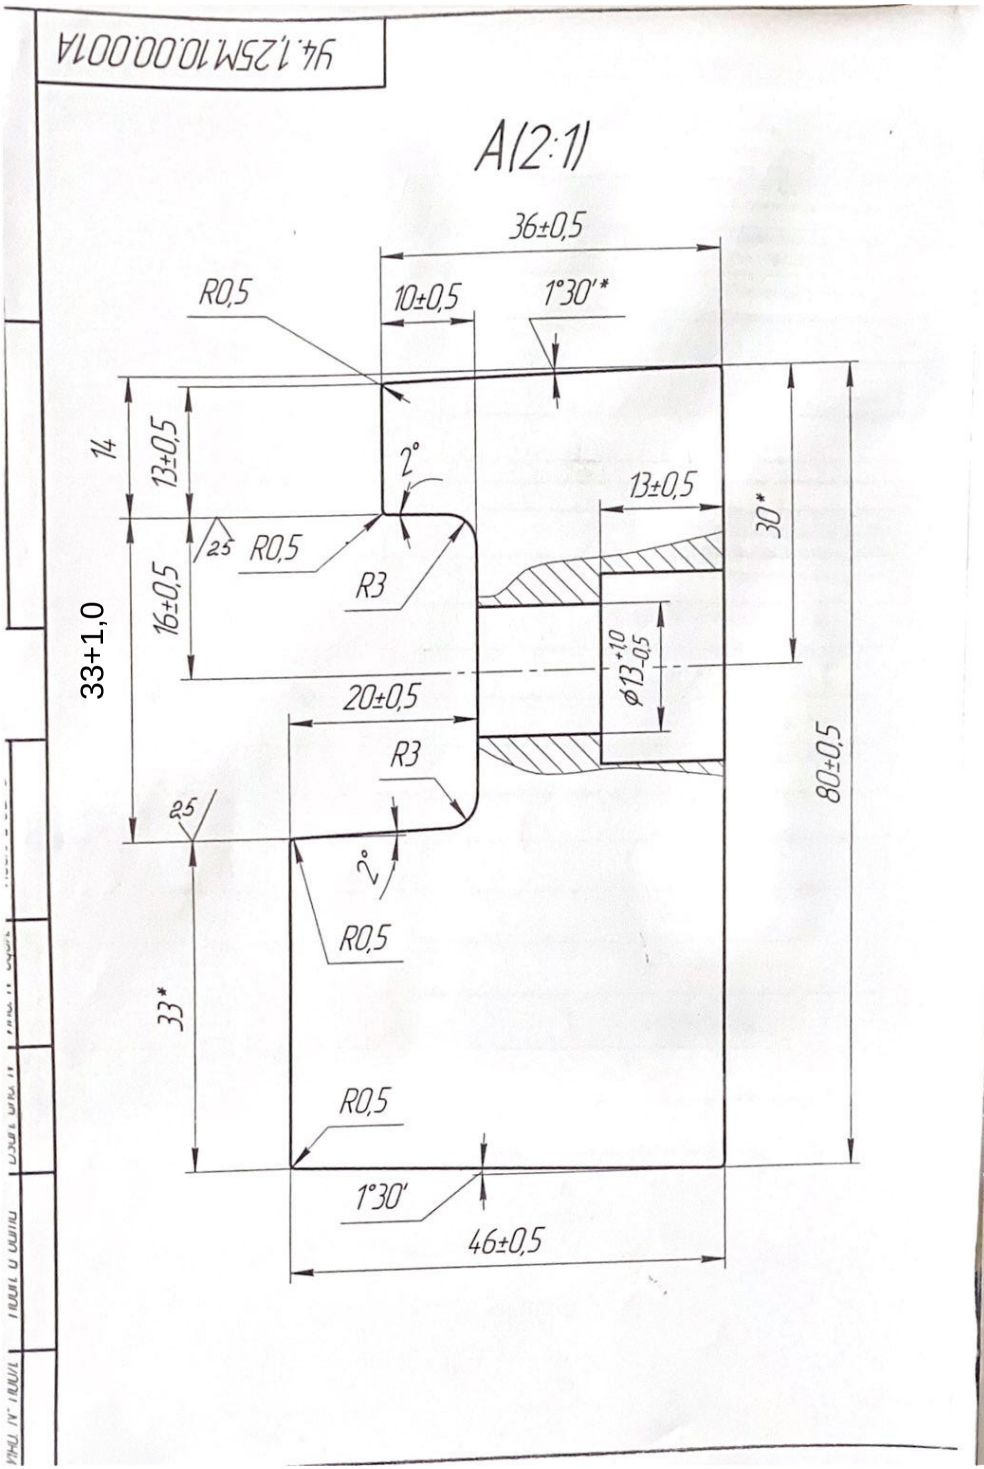

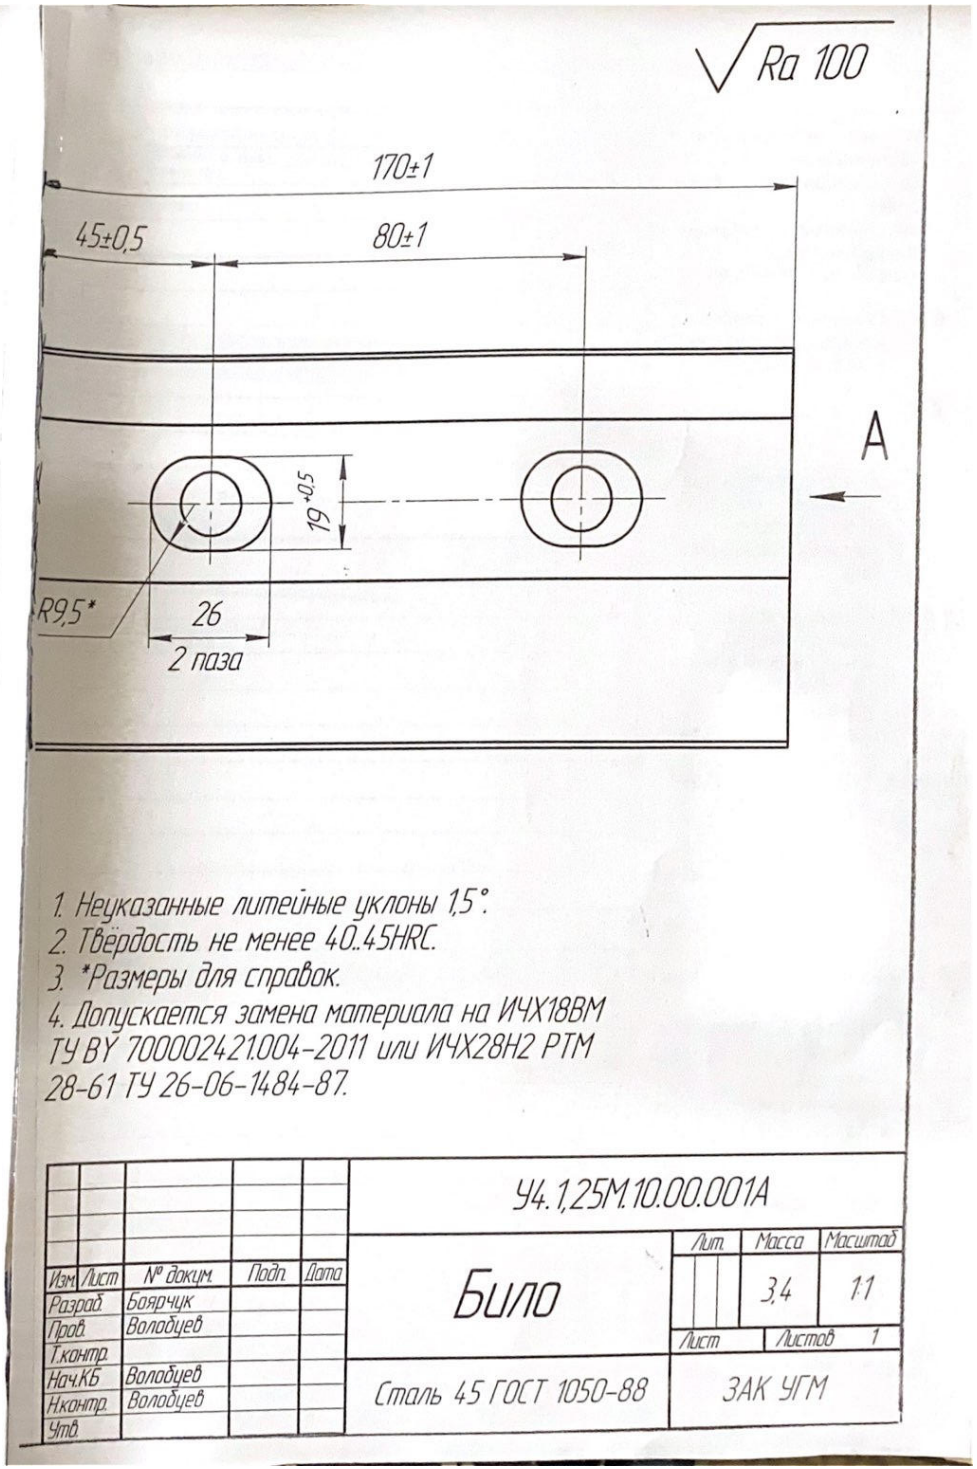

1. Неуказанные литейные уклоны 1,5°.
2. Твердость не менее 40..45HRC.
3. *Размеры для справок.
4. Допускается замена материала на ИЧХ18ВМ ТУ BY 700002421.004-2011 или ИЧХ28Н2 РТМ 28-61 ТУ 26-06-1484-87.

					У4.1,25М.10.00.001А			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Било	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Боярчук					3,4	1:1
Пров.		Волобуев				Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Нач.КБ		Волобуев			Сталь 45 ГОСТ 1050-88	ЗАК УГМ		
Н.контр.		Волобуев						
Утв.								