У4.1.0.03.00.002

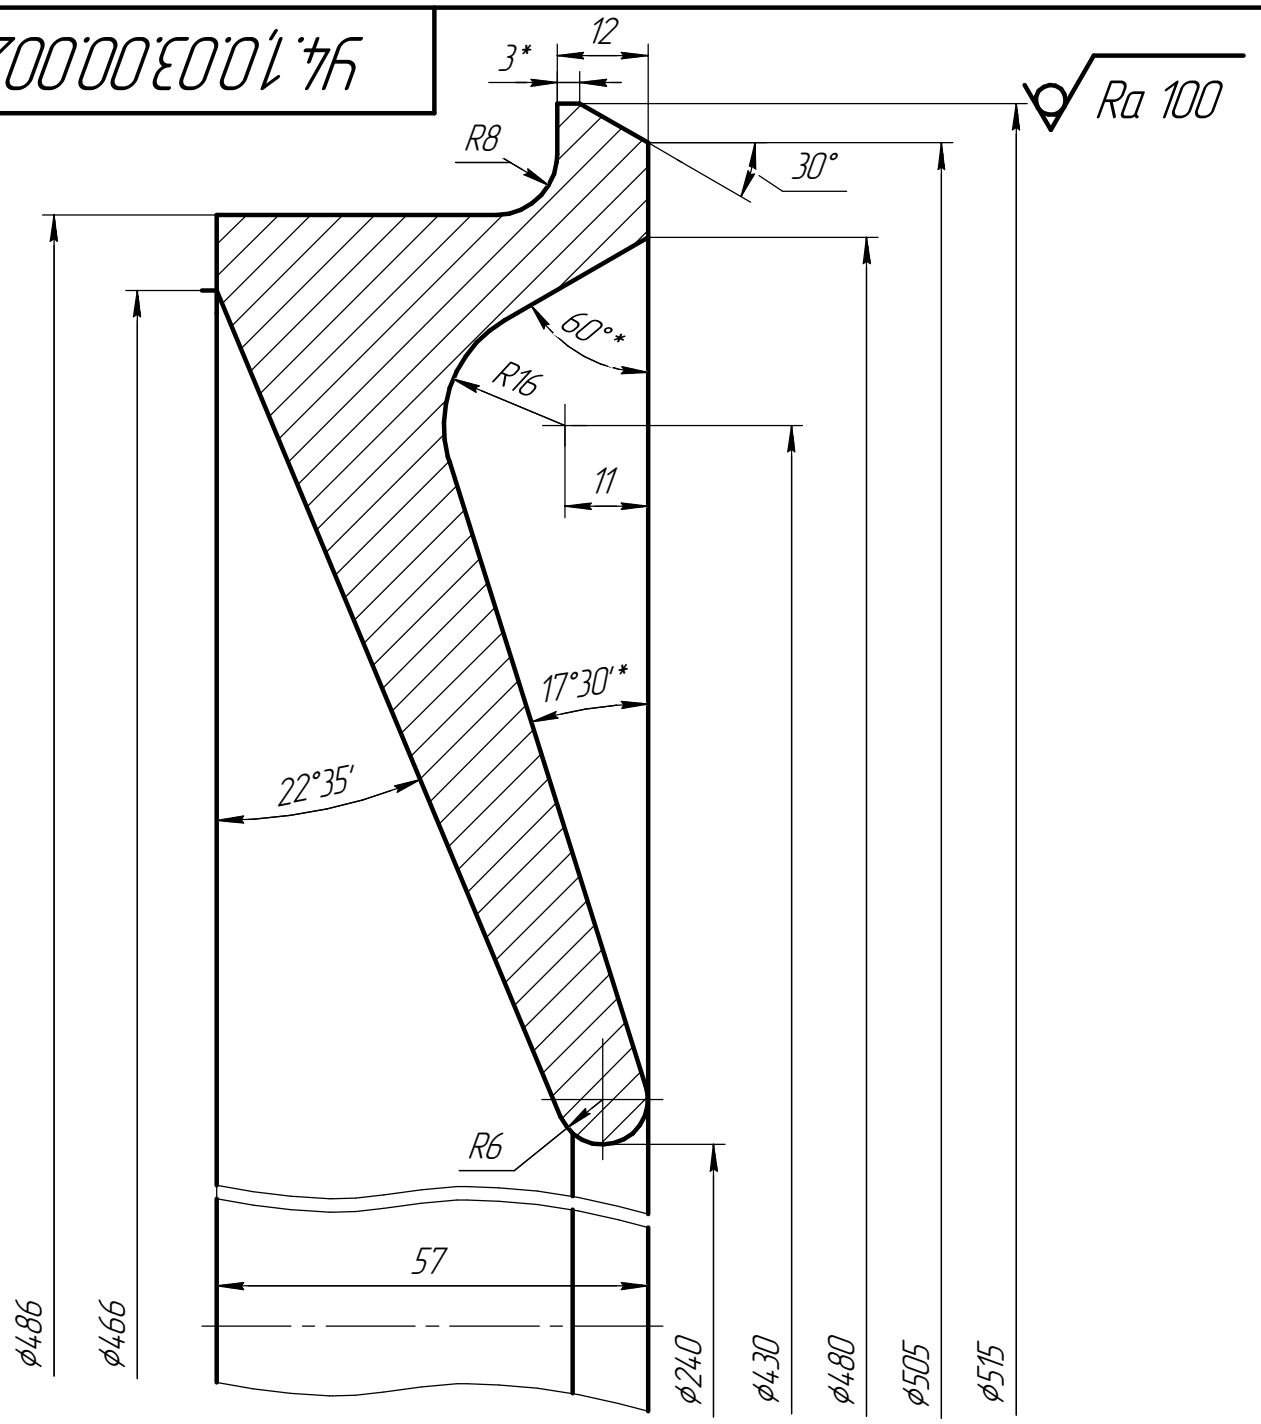

1. Не менее 500 НВ.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
3. Точность отливки 8-6-12-7 ГОСТ 26645-85.
4. Остальные технические требования по ТУ РБ 057.50.906.038-94.
5. *Размеры для справок.
6. Допускается замена материала на ИЧХ28Н2 РТМ 28-61 ТУ26-06-1484-87.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Боярчук		
Пров.		Волобуев		
Т.контр.				
Нач.КБ		Волобуев		
Н.контр.		Волобуев		
Утв.				

У4.1,0.03.00.002

Кольцо входное

Лит.	Масса	Масштаб
	28	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 110Г13Л ГОСТ 977-88

ЗАК УГМ

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.