


В (V)

ВМТ

Лист № 2

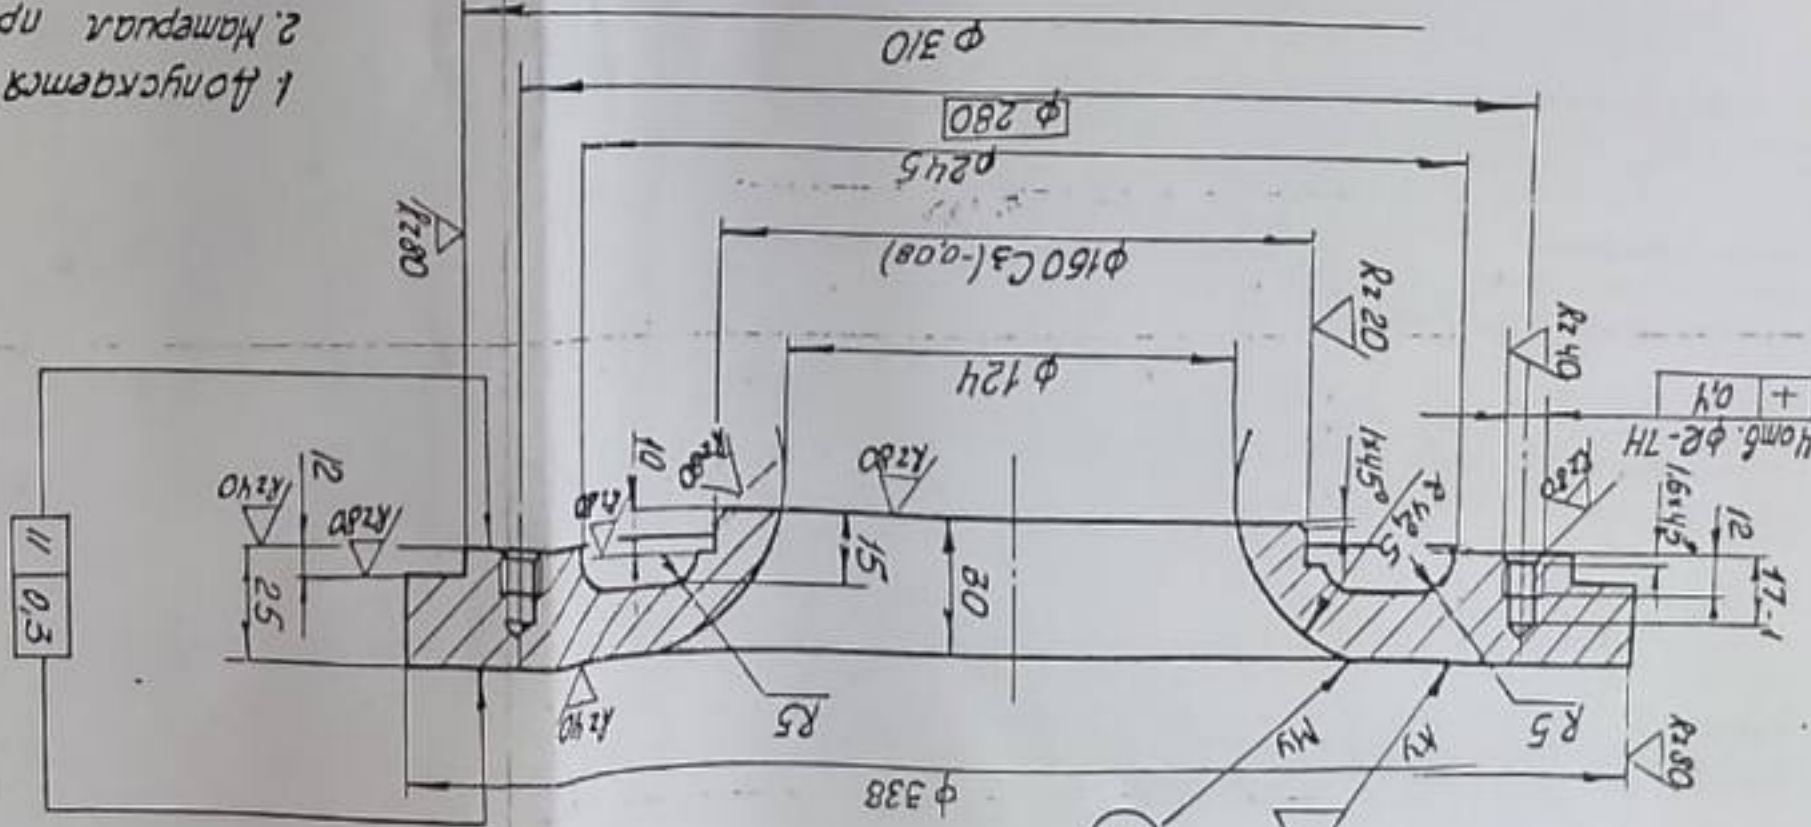

1. Изготовлен из латуны
2. Материал подвергнуть наклонности к МК по методу АН (индекс материала Е, К), по методу В (индекс материала Ц) по ГОСТ 6032-75.
3. Неукрепленные поверхности отклонения размеров: отбер-  
мш-по А7, балов-по В7, остальных - СМ8.
4. Маркировать индекс материала (Е, Ц, К) шрифтом 5

ГОСТ 2304-68.

540-40  
502/3 - 51

8.7

УФК насос ТХУ 160/29-И-М4

309.00.018

|             |            |                               |                        |
|-------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| Обозначение | 309.00.018 | Индекс материала              | Марка стали            |
| -01         | У          | 10Х18Н12МА ГОСТ 2176-67       | 10Х18Н9ТЛ ГОСТ 2176-67 |
| -02         | К          | 5Х20Н25М3А2ТЛ ТУ 26-01-222-69 |                        |

309.00.018