
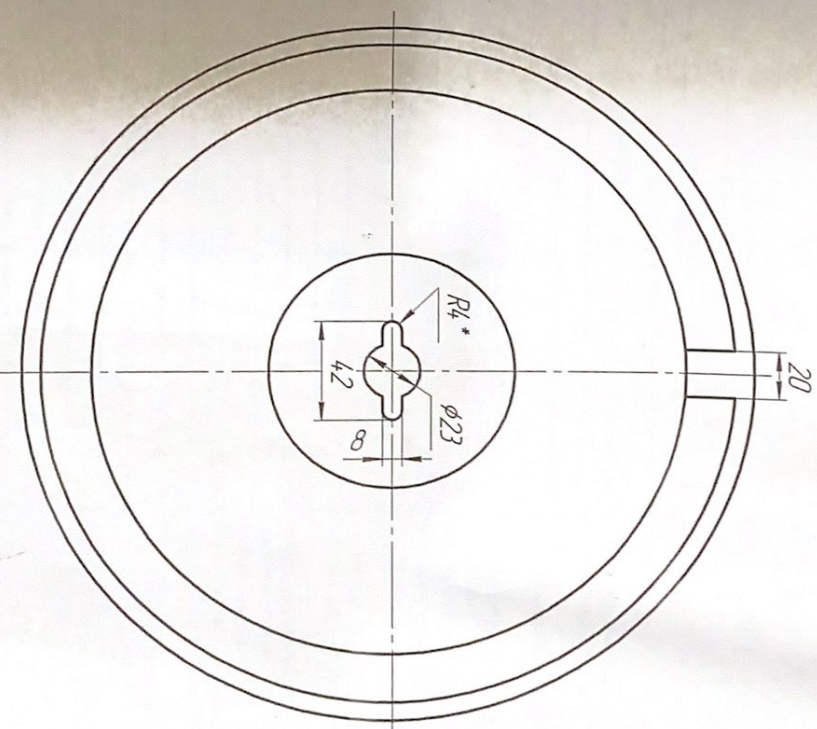


У4.10.02.00.001А

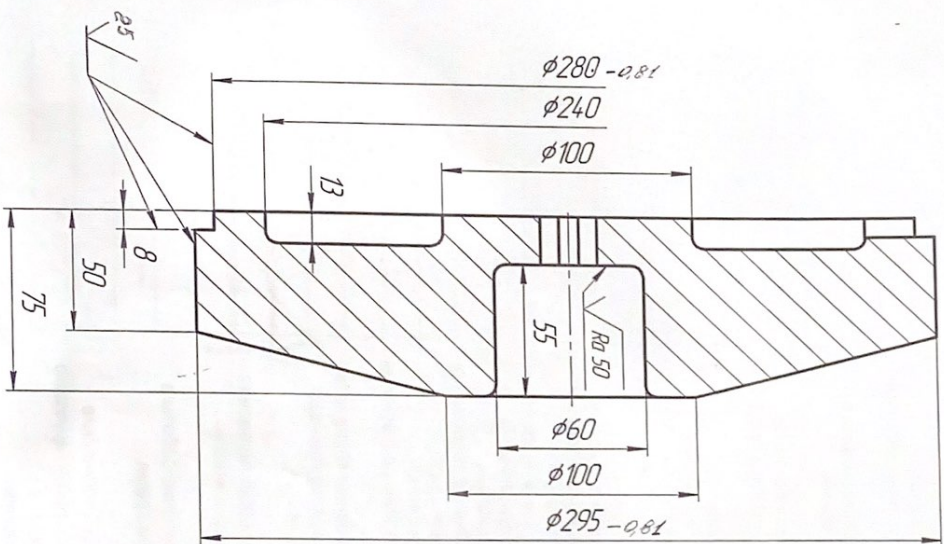

√ Ra 100 (✓)

1. Не менее 500 HB.
2. Неказанные литые радиусы 3,5 мм.
3. Точность отливки 8-6-12-7 ГОСТ 26645-85.
4. Остаточные механические требования по ТУ РБ 05750.906.038-94.
5. Допускается замена материала на ИЧХ28Н2 РТМ 28-61ТУ26-06-1484-87.

У4.10.02.00.001А		Лист		Масса		Материал	
Конус		Лист		27,7		12	
Отливка Чугун ИЧХ18ВМ		Лист		Лист		1	
ТУ ВУ 7000024.21004-2011		ЗАК УГМ					