
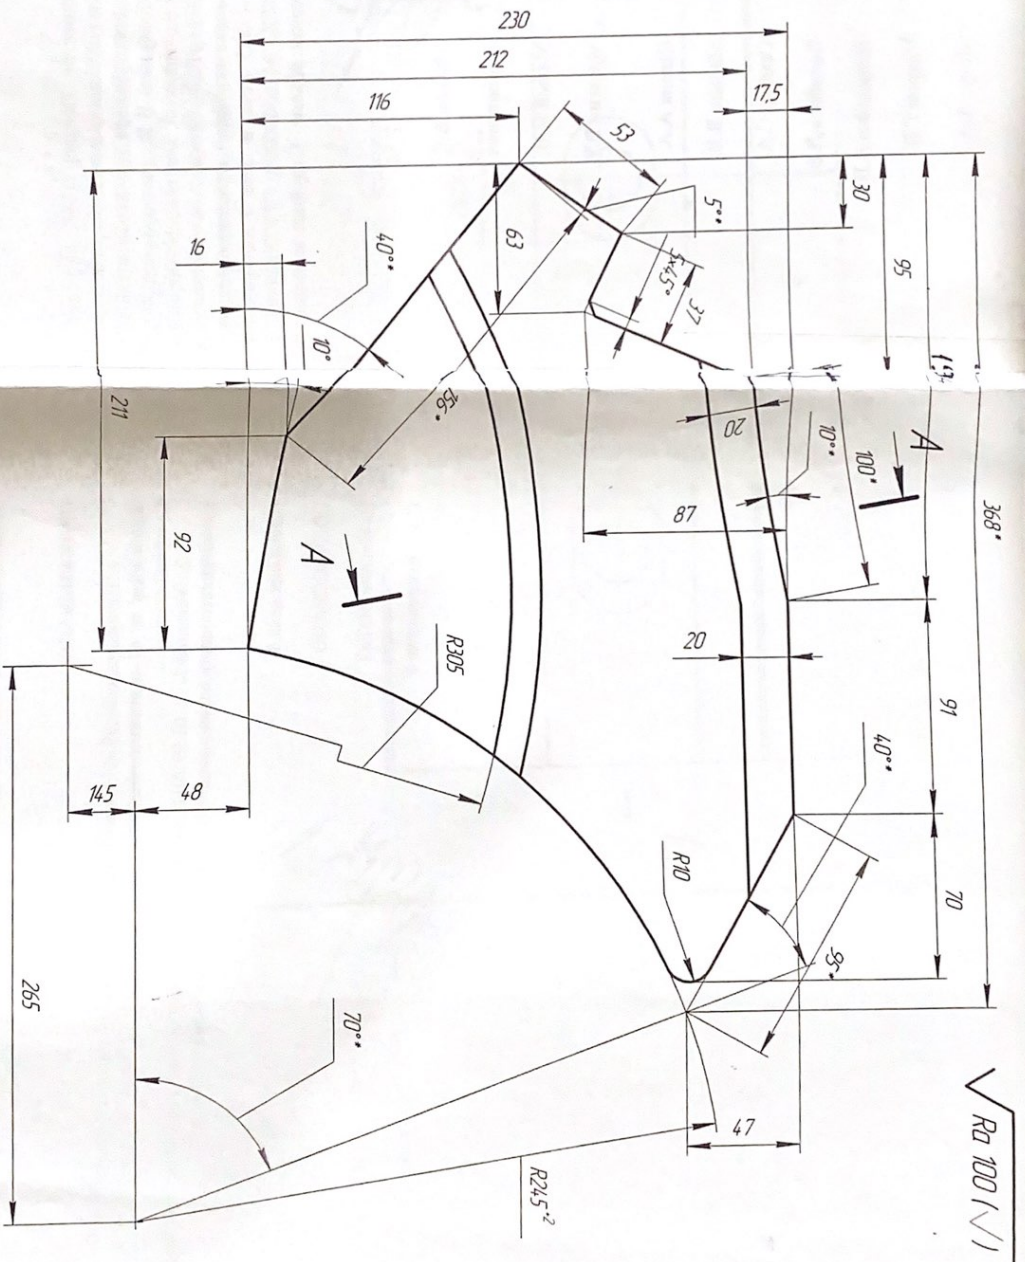


V700000800176

A-A (1:1)

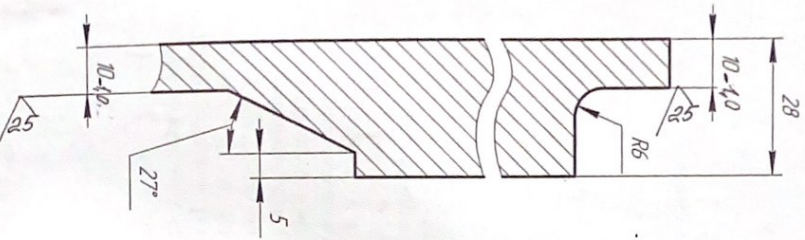

1. Не менее 500 НВ.
2. *Размеры для справок.
3. Точность отливки 8-6-12-7 ГОСТ 26645-85.
4. Допускается замена материала на ИХ28Н2 Р1М 83-61 ТУ26-06-1484-87.
5. Остальные ТТ по ТУ РБ 05750906.038-2007.

УЧ. 1.0.08.00.004А				Лист подкладной			
Верхний				Лист			
Омилка Сталь 1003/1				ЗАК УГМ			
ЛСТУ 8781-2018							
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб	
Разработ	Борисчук			6,2	12		
Проф.	Володюк						
Конструктор	Володюк						
Нач.КБ	Володюк						
Нач.Изм.	Володюк						
Утв.							