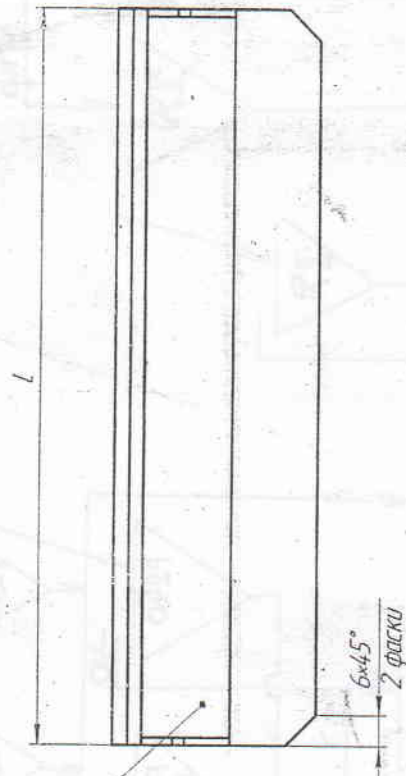
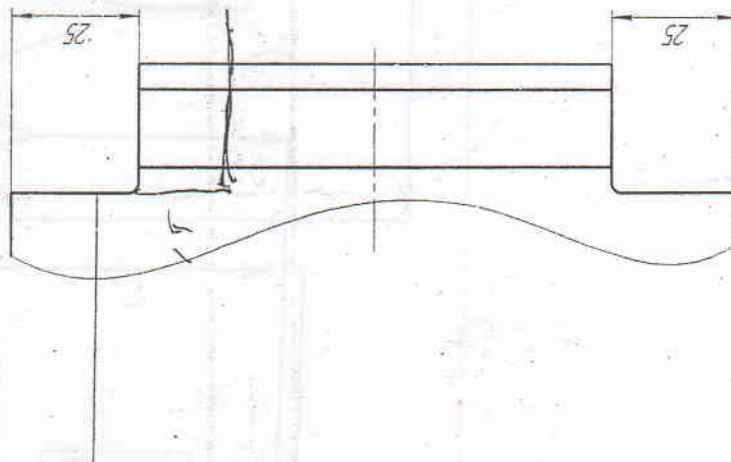
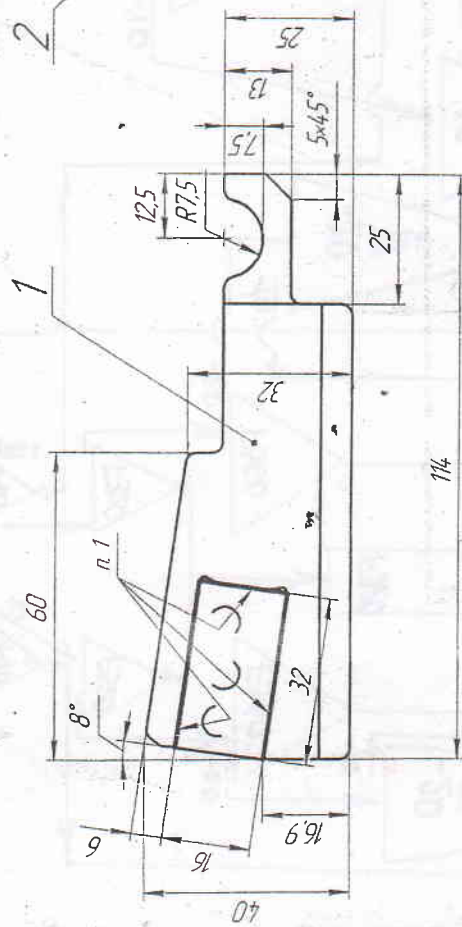


[illegible]

Обозначение	L, мм	Масса, кг
44.10.13.01000	163	4,2
-01	(143)	(37)

1. Вставку установить симметрично. Припой А63 ГОСТ 2060-73 и припой ПМФОР-6-4-003 ТУ 4821-663-89. Допускается замена на клей "Веллон 111"; "ЭПОКСИ Экспресс" допускается замена на клей, имеющий идентичные свойства.
 2. Размеры для справок
 3. Покрытие: грунт/палка ARMAKYD Primer 021 (RAL 7040 серый) ТУ ВУ 69065525002-2012. V193.
- Допускается применение лакокрасочных материалов других марок с аналогичными свойствами.

[illegible]