


ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ 21-03-2025-КМ		
Аркуш	Найменування	Примітка
1	Загальні дані	
2	Специфікація металопрокату. Відомість елементів каркасу.	
3	Схема розташування колон	
4	Схема розташування елементів покриття.	
5	Схема розташування елементів каркасу по осях А ... Г	
6	Схема розташування елементів каркасу по осі 1	
7	Схема розташування елементів каркасу по осі 6	
8	Вузли 1 ... 4	
9	Вузли 5 ... 10	

7 Всі металеві елементи з'єднувати за допомогою болтів (витрати див. аркуш КМ-3).

Формат А4


Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам.інв.№	Специфікація металопрокату							Відомість елементів каркасу											
			Найменування профілю ДСТУ, ГОСТ, ТУ	Найменування або марка металу ДСТУ, ГОСТ, ТУ	Номер або розміри профілю	N з.п.	Маса металу за видами елементів конструкції, т			Загальна Маса т.	Марка елемента	Переріз			Зусилля для прикріплення			Група конструкції	Найменування або марка металу	Примітка	
							Колони Балки	Елементи покриття	В'язі.			Ескіз	Поз.	Склад	Q, тс	N, тс	M, тс м				
			Двотаври сталеві з паралельними гранями полиць Euronorm 19-57	C245 ДСТУ 8539:2015	I IPE 100	1	2.14			2.14	K-1	I		IPE 200	0.36	4.5	0.85	3	C245	32шт.	
					I IPE 160	2		1.32			1.32	K-2.1	I		IPE 200	0.32	4.7	0.65	3	C245	4шт.
					I IPE 200	3	7.79				7.79	K-2.2	I		IPE 200	0.28	7.5	0.61	3	C245	4шт.
			Всього профілю			4	9.93	1.32		11.25	K-2.3	I		IPE 200	0.26	6.0	0.70	3	C245	4шт.	
			Швелери сталеві гарячекатані. ДСТУ 3436-96	C245 ДСТУ 8539:2015	C 16У	5		3.94		3.94	K-2.4	I		IPE 200	0.32	7.5	0.72	3	C245	4шт.	
						6						K-2.5	I		IPE 200	0.35	6.0	0.80	3	C245	4шт.
			Всього профілю			7		3.94		3.94	K-2.6	I		IPE 200	0.36	7.5	0.78	3	C245	4шт.	
			Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні і прямокутні для будівельних конструкцій. ДСТУ Б В.2.6-8-95	C245 ДСТУ 8539:2015	□ 20x2	8			0.24	0.24	K-2.7	I		IPE 200	0.32	4.1	0.65	3	C245	4шт.	
					□ 30x2	9			0.37	0.37	B-1	I		IPE 100	1.0		0.60	2	C245	240шт.	
					□ 100x3	10			1.20	1.20	B-2	I		IPE 200	-		-	2	C245	120шт.	
						11					B-3	I		IPE 160	1.2		1.0	2	C245	83.6м.п.	
			Всього профілю			12			1.81	1.81	П-1	C		16У	1.1			3	C255	277.2м.п.	
			Кутики сталеві гарячекатані рівнополічні ДСТУ 2251:2018	C245 ДСТУ 8539:2015	L 120x8	13		0.13		0.13	BB-1	□		□ 20x2		0.35		3	C255	209.0м.п.	
						14					BB-2	□		□ 30x2			0.53		3	C255	208.8м.п.
						15					BB-3	□		□ 100x3			0.50		3	C255	62.1м.п.
			Всього профілю			16		0.13		0.13	BГ-1	□		□ 100x3		0.10		3	C255	69.3м.п.	
			Прокат листовий гарячекатаний ДСТУ 8540:2015	C245 ДСТУ 8539:2015	t10	17	2.10	0.01		2.11	Див. вузли	t=10							C245		
					t8	18	0.20	0.02		0.22		t=8								C245	
					t6	19	0.09		0.38	0.47		t=6								C245	
						20						L 120x8								C245	8.96м.п.
			Всього профілю			21	2.39	0.03	0.38	2.80	I IPE 200							C245	2.8м.п.		
			Всього маса металу			22	12.32	5.42	2.19	19.93											

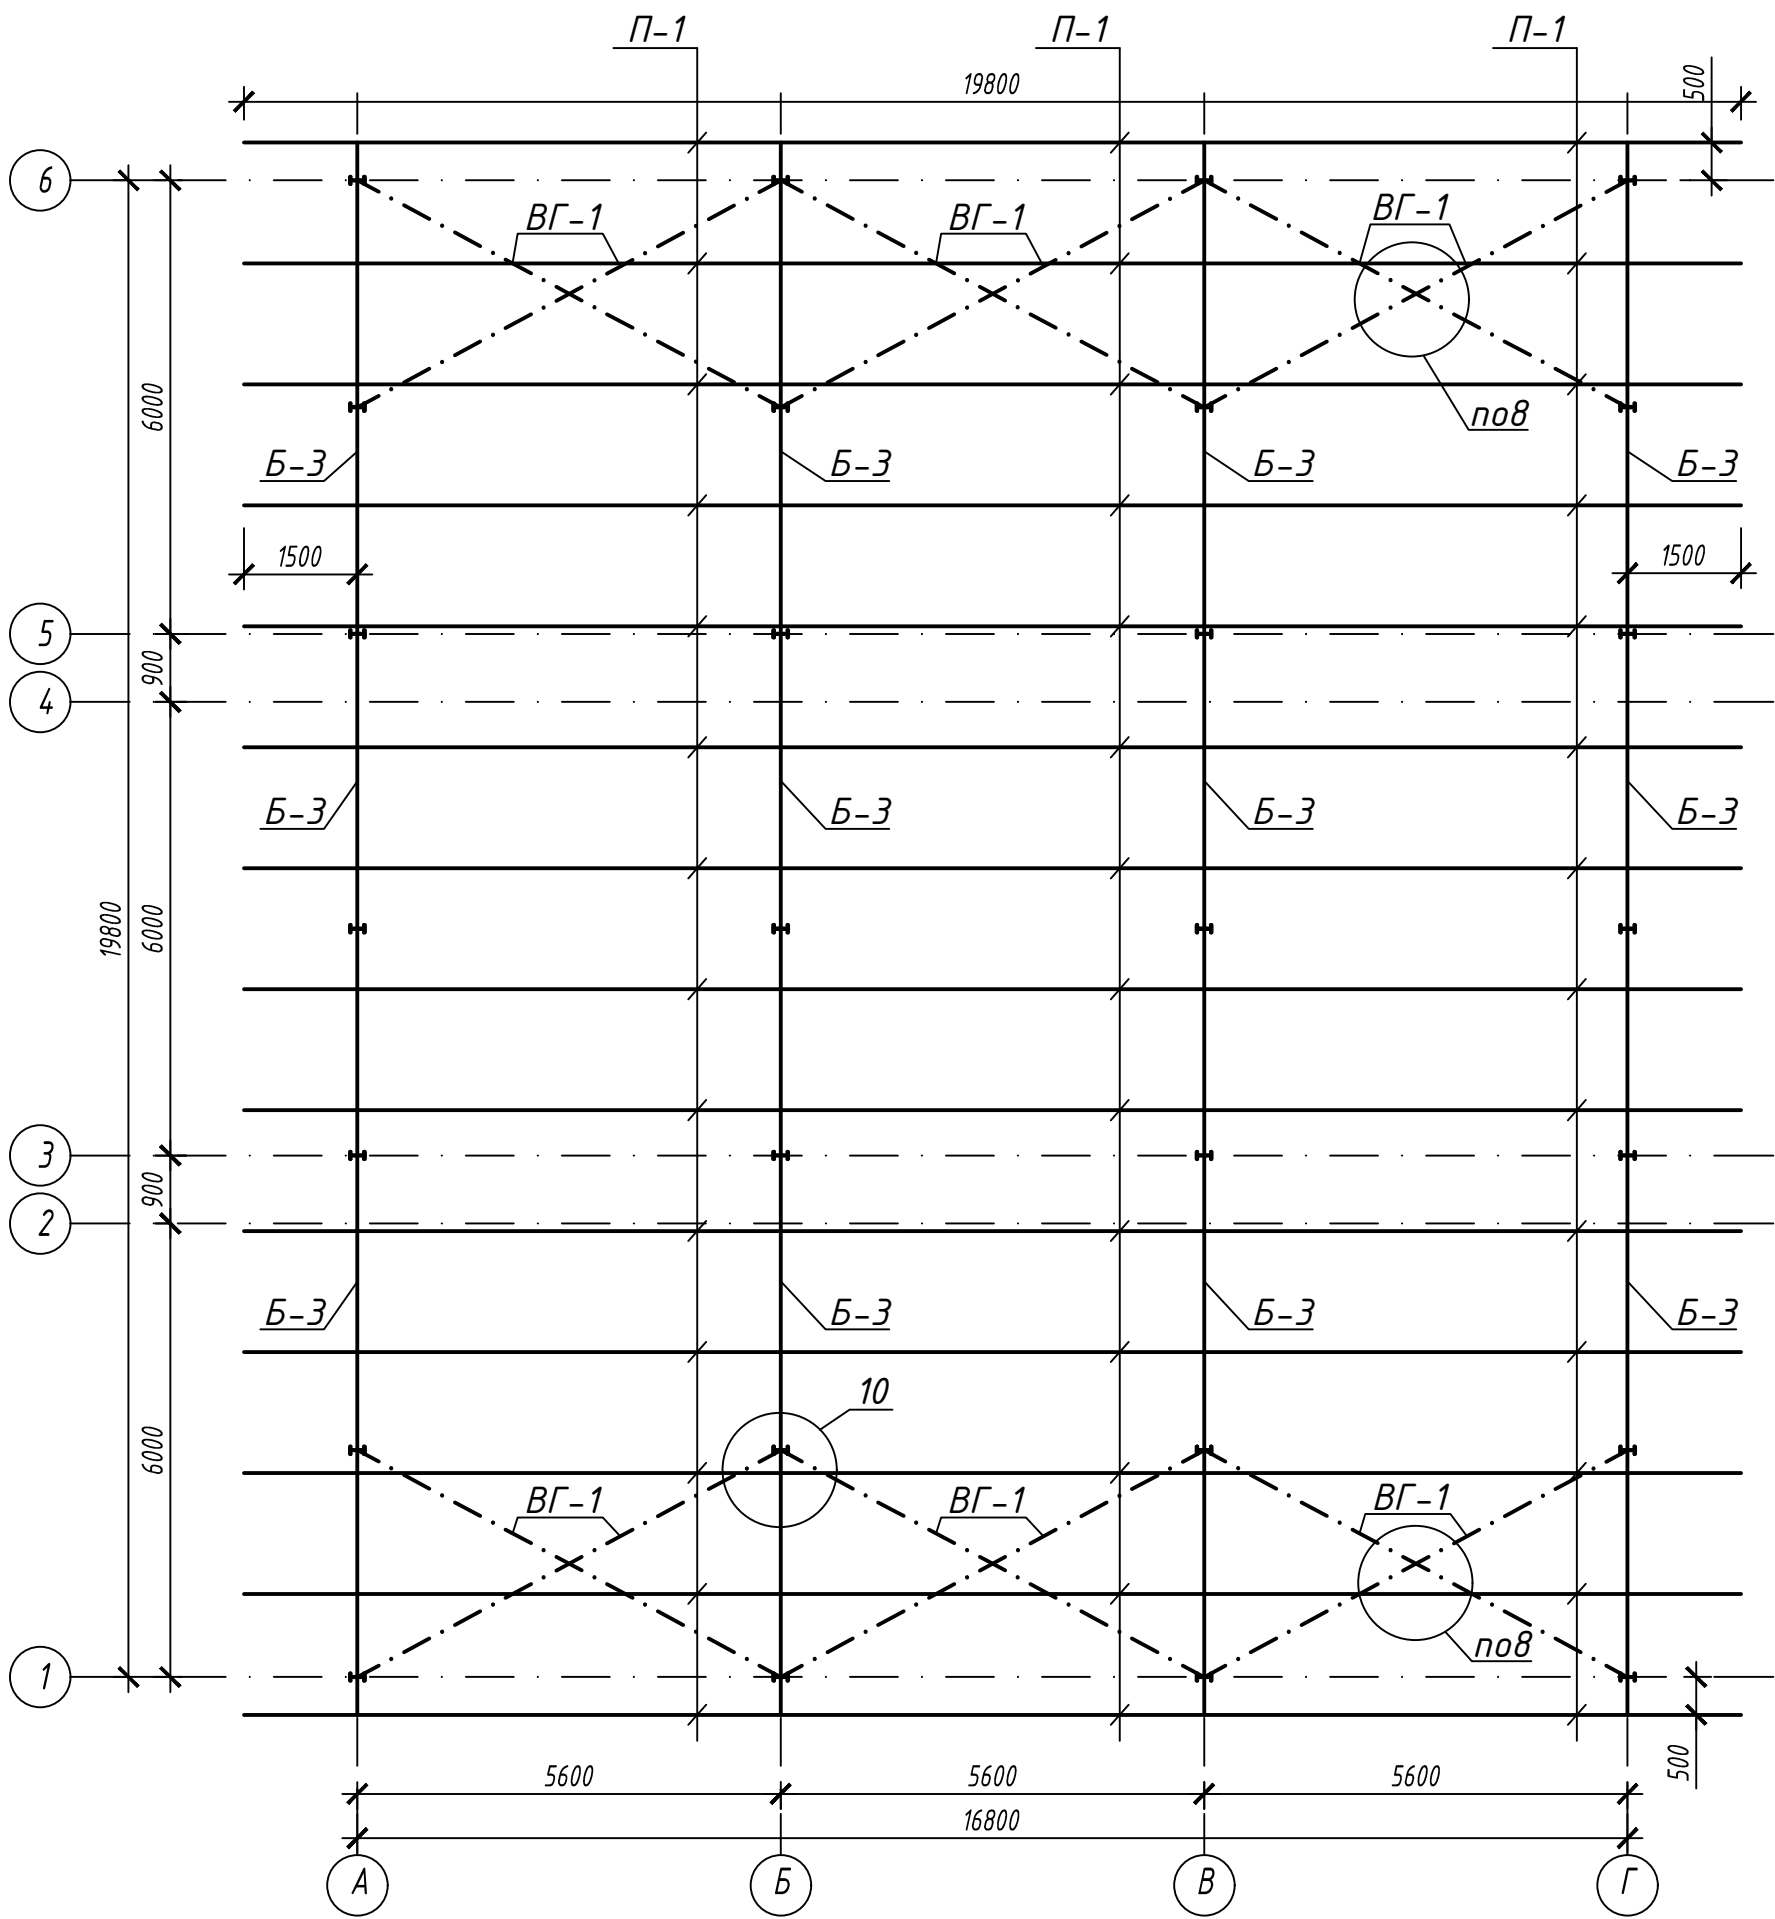

1. Покрівлю виконати з оцинкованого профлиста ПК45-0.5. Площа покрівлі 416м2


Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам.інв.№	21-03-2025-КМ			
			Виробничі металеві розбірні стелажі для зберігання матеріалів на відкритому майданчику з влаштуванням односкатної покрівлі			
			Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.
			Підп.	Дата		
			Замовник ТОВ "КОНТИНЕНТ-ГРУП"			Стадія
						РП
						Аркцш
						Аркцшів
						4
						ТОВ МАРС ІА
						с. Ротмістрівка 2025
			Перевірів	Ткаченко	03.25	Схема розташування елементів покриття.
			Розробив	Бондар	03.25	

Інв. № ор. Підпис і дата Зам.інв.№

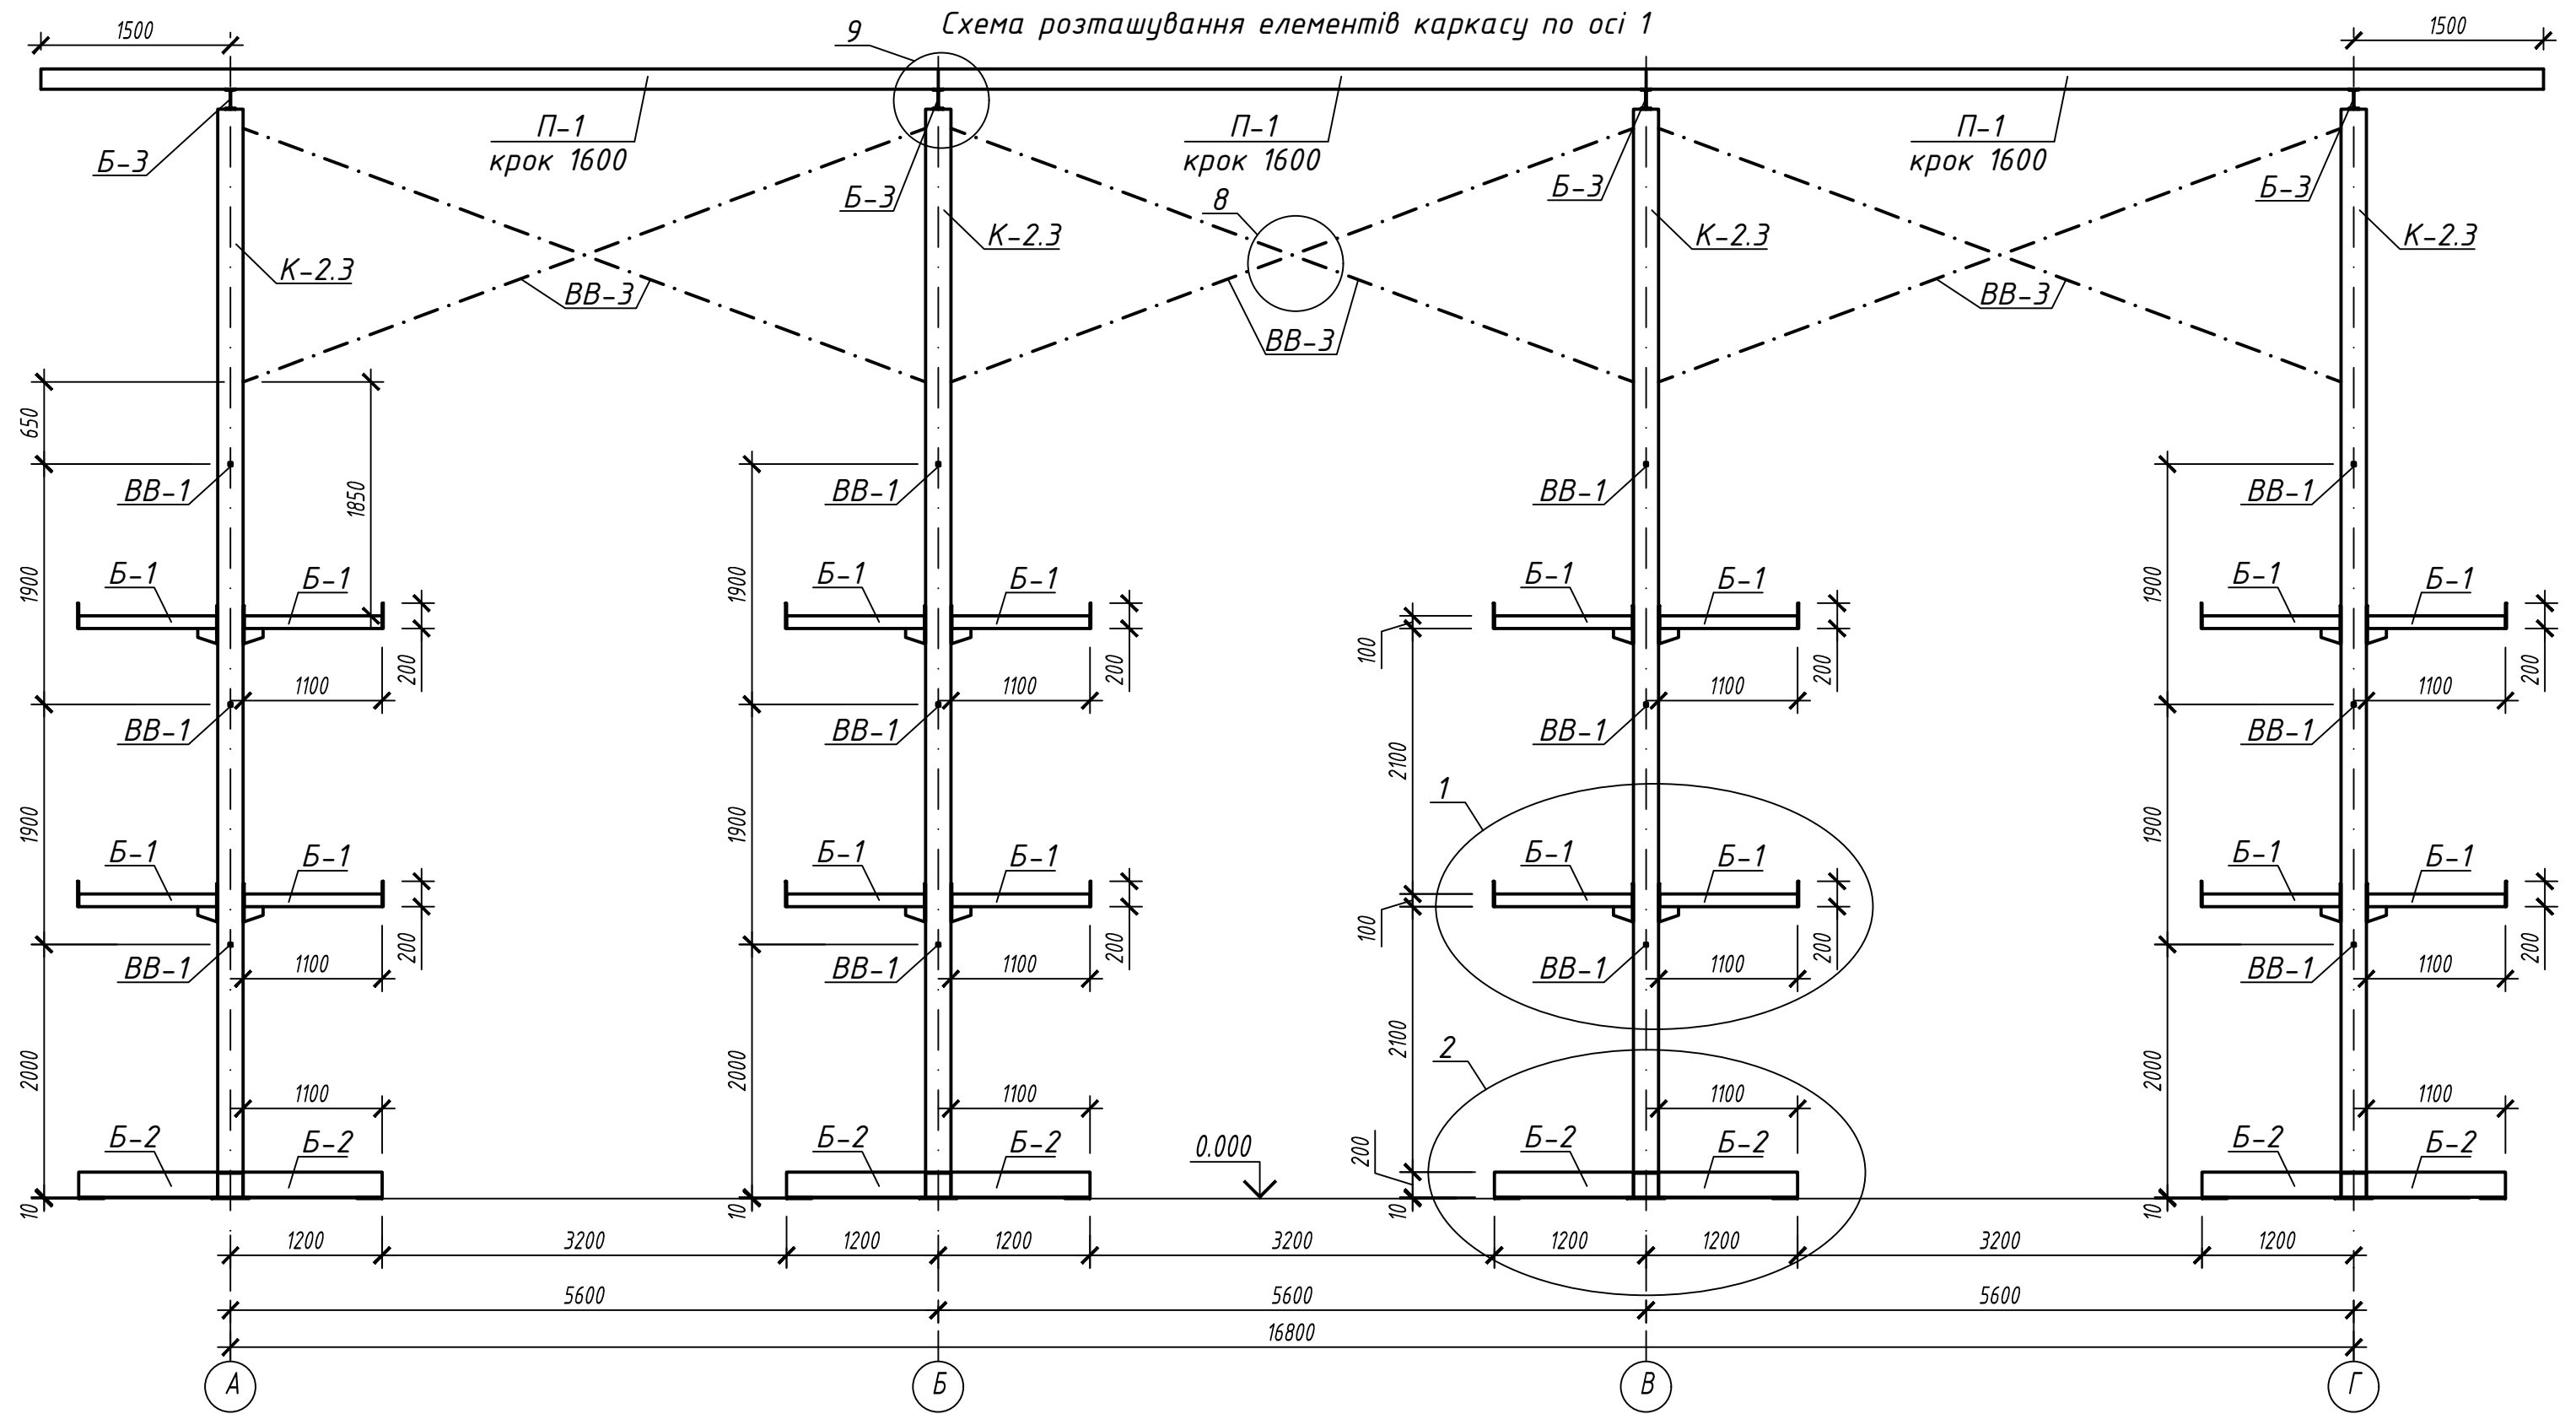


						21-03-2025-КМ		
						Виробничі металеві розбірні стелажі для зберігання матеріалів на відкритому майданчику з влаштуванням односкатної покрівлі		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата			
						Замовник ТОВ "КОНТИНЕНТ-ГРУП"		
						РП	6	
Перевірів	Ткаченко				03.25	Схема розташування елементів каркасу по осі 1		
Розробив	Бондар				03.25	ТОВ МАРС ІА с. Ротмістрівка 2025		

Схема розташування елементів каркасу по осі 6

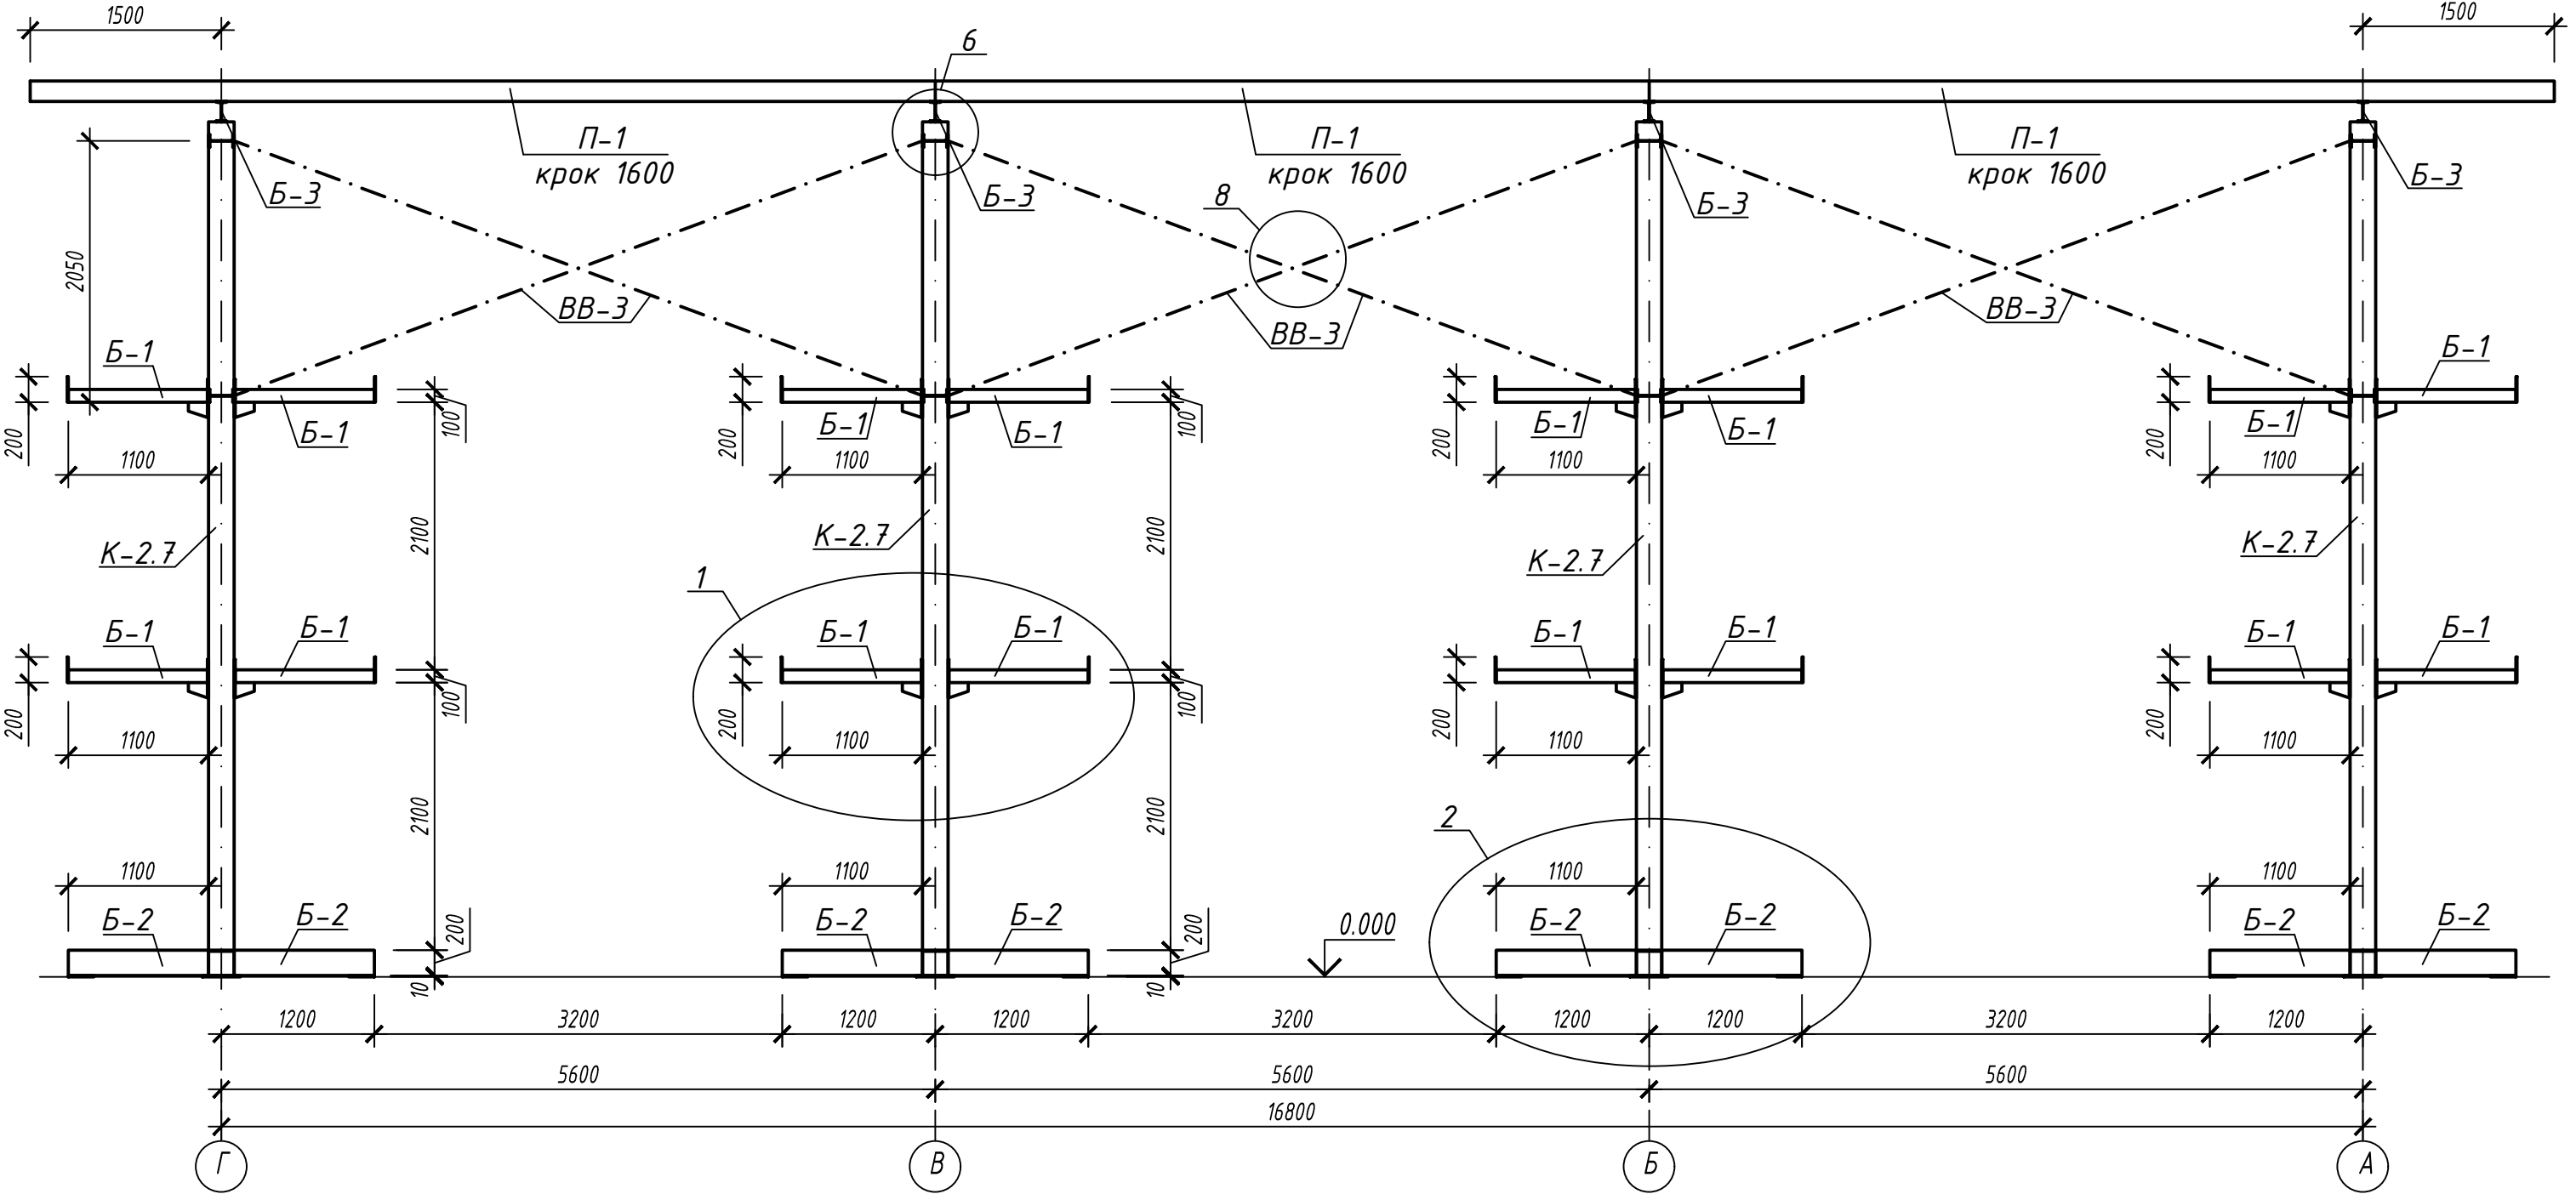

Інв. № ор.	Підпис і дата	Зам.інв.№

21-03-2025-КМ					
Виробничі металеві розбірні стелажі для зберігання матеріалів на відкритому майданчику з влаштуванням односкатної покрівлі					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата
Замовник ТОВ "КОНТИНЕНТ-ГРУП"				Стадія	Аркцш
				РП	7
Перевірів Ткаченко				ТОВ МАРС ІА	
Розробив Бондар				с. Розмістрівка 2025	
03.25				Схема розташування елементів каркасу по осі 6	
03.25					

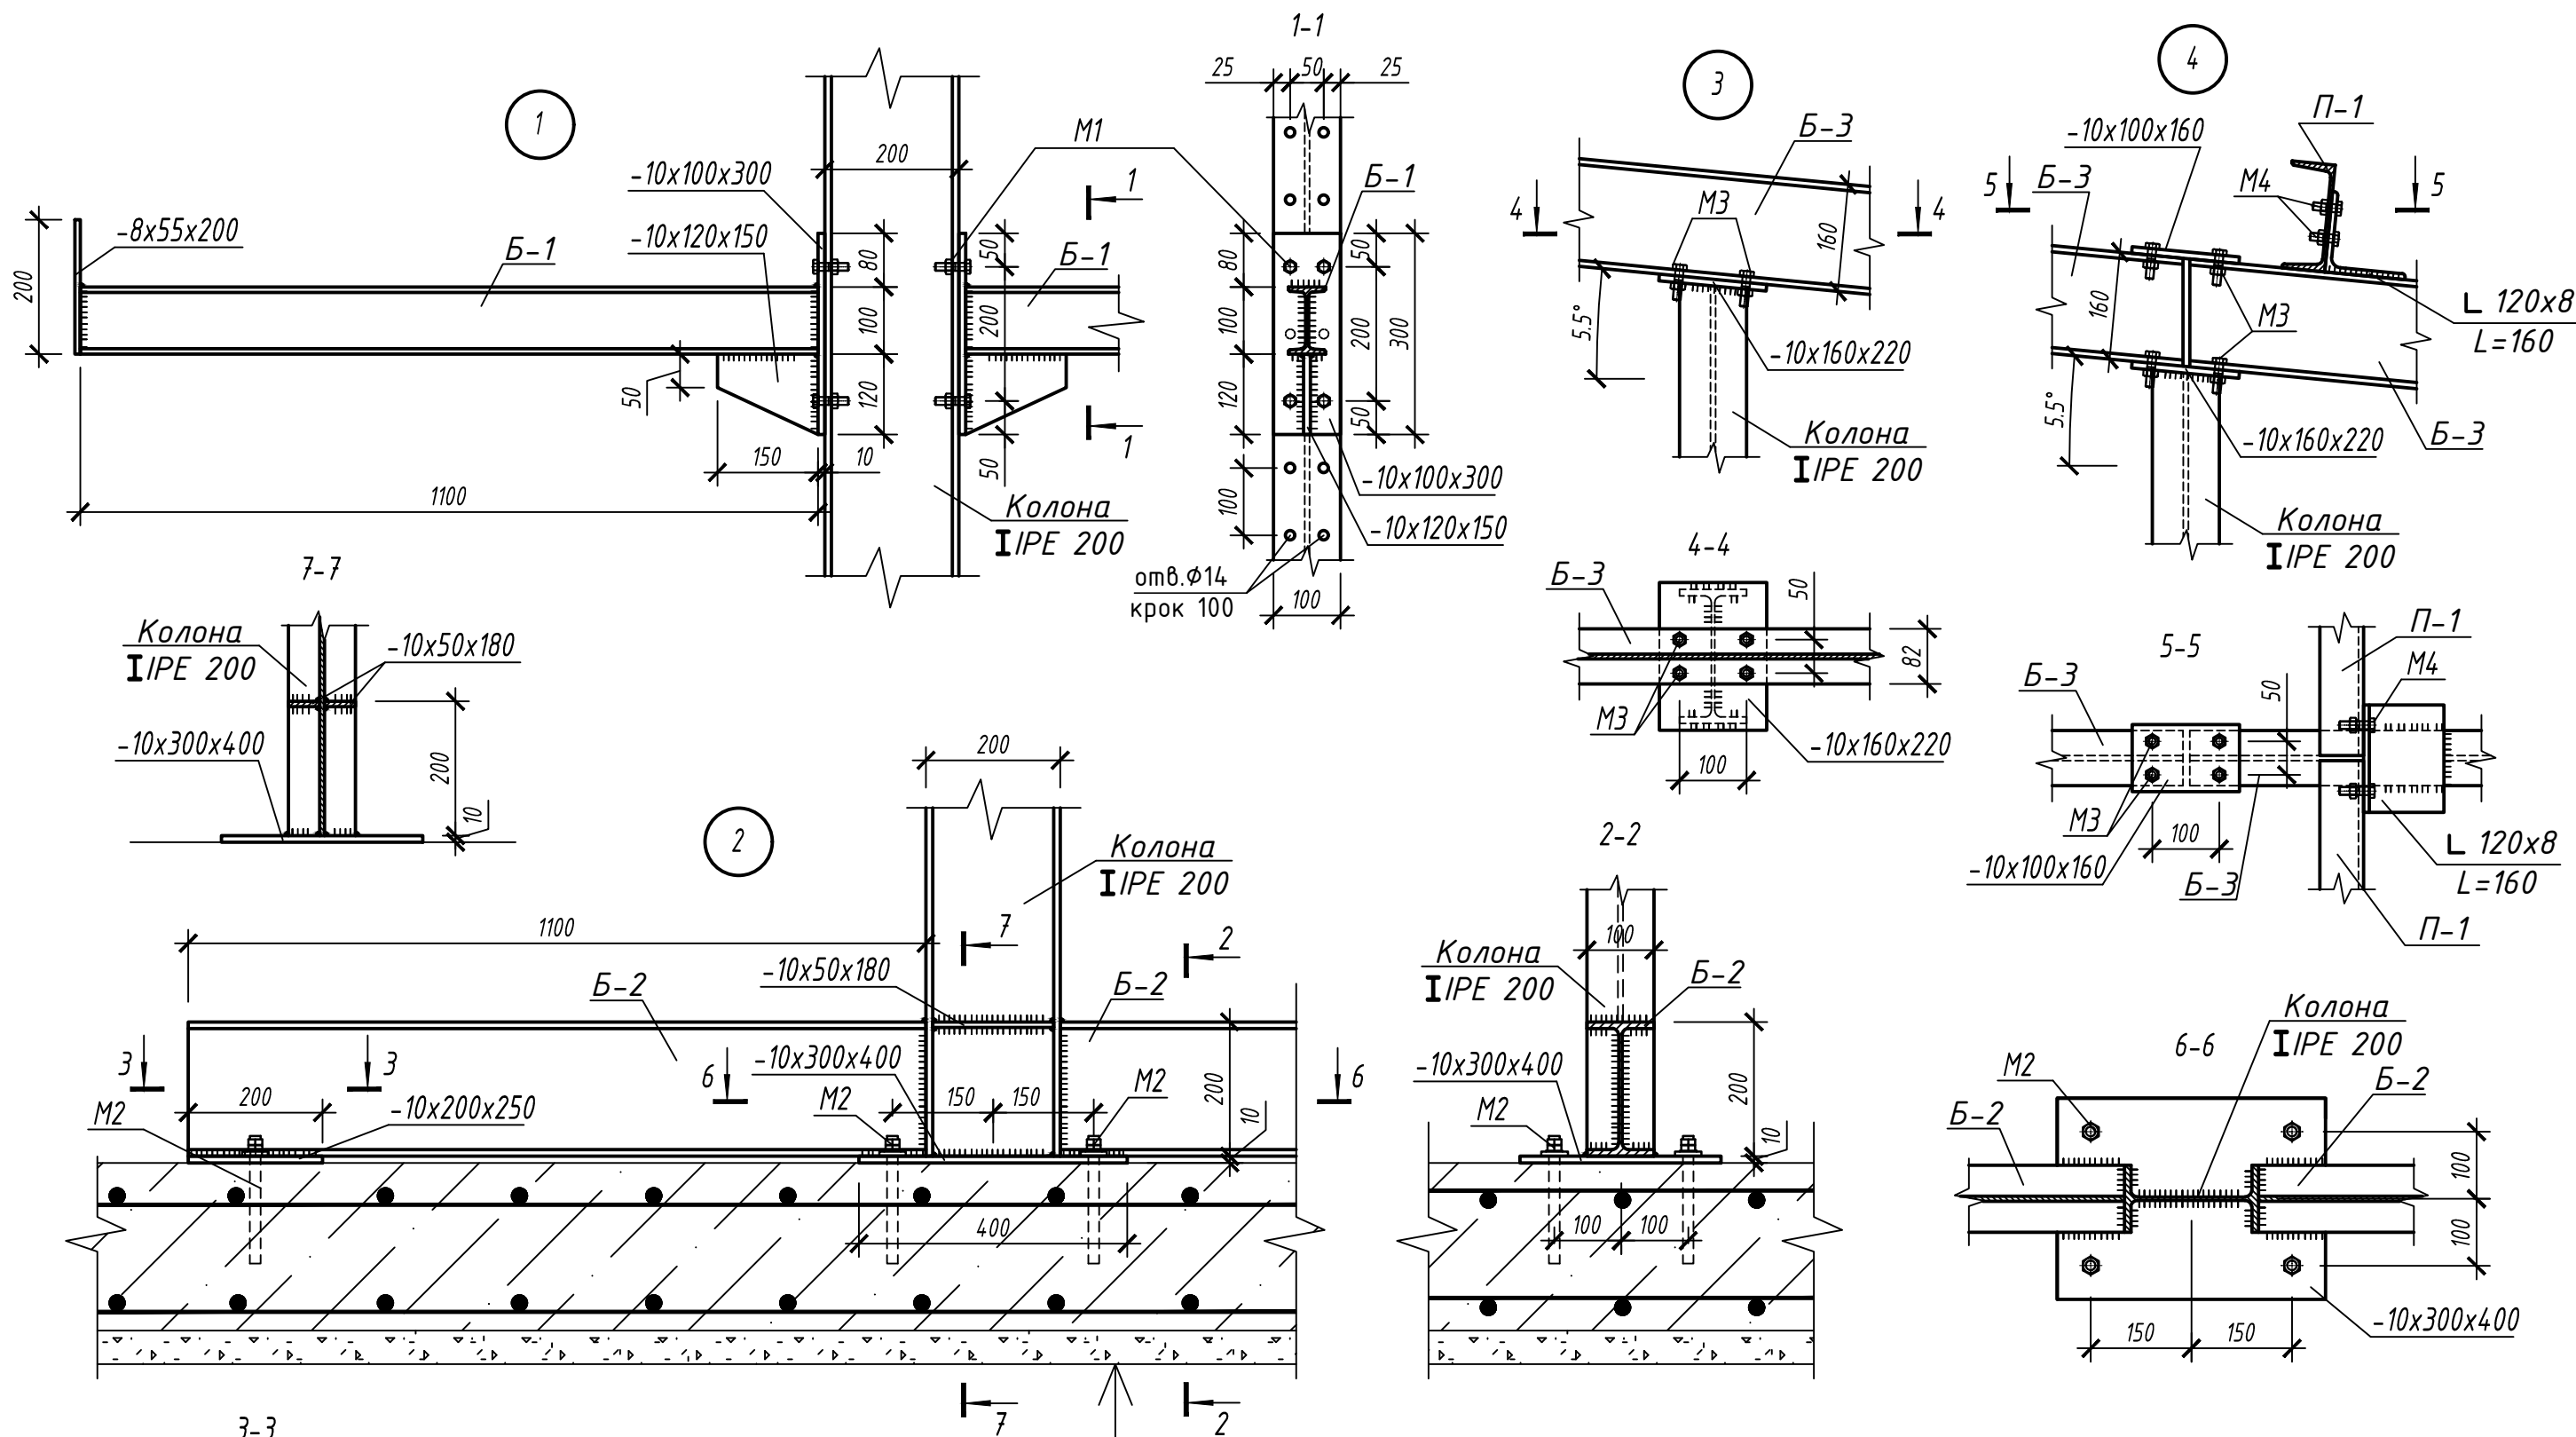

Пропозиція влаштування основи під стелажі

Покриття-топінг
Бетон кл. С20/25 з подвійним армуванням:
верхня арматура Ø10A400С кроком 200х200мм
(Захисний шар 20мм); нижня арматура
Ø12A400С кроком 200х200мм (Захисний шар
35мм) - 250 мм
Гідроізоляція - ПВХ плівка
Підбетонка з бетону кл. С8/10 -50мм
Пісок середньої крупності
пошарово ущільнений - 500мм

						21-03-2025-КМ			
						Виробничі металеві розбірні стелажі для зберігання матеріалів на відкритому майданчику з влаштуванням односкатної покрівлі			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підп.	Дата				
						Замовник ТОВ "КОНТИНЕНТ-ГРУП"			Стадія
						РП			Аркцш
									Аркцшів
						Вузли 1 ... 4			ТОВ МАРС ІА
Перевірів	Ткаченко			03.25					с. Ротмістрівка 2025
Розробив	Бондар			03.25					

