
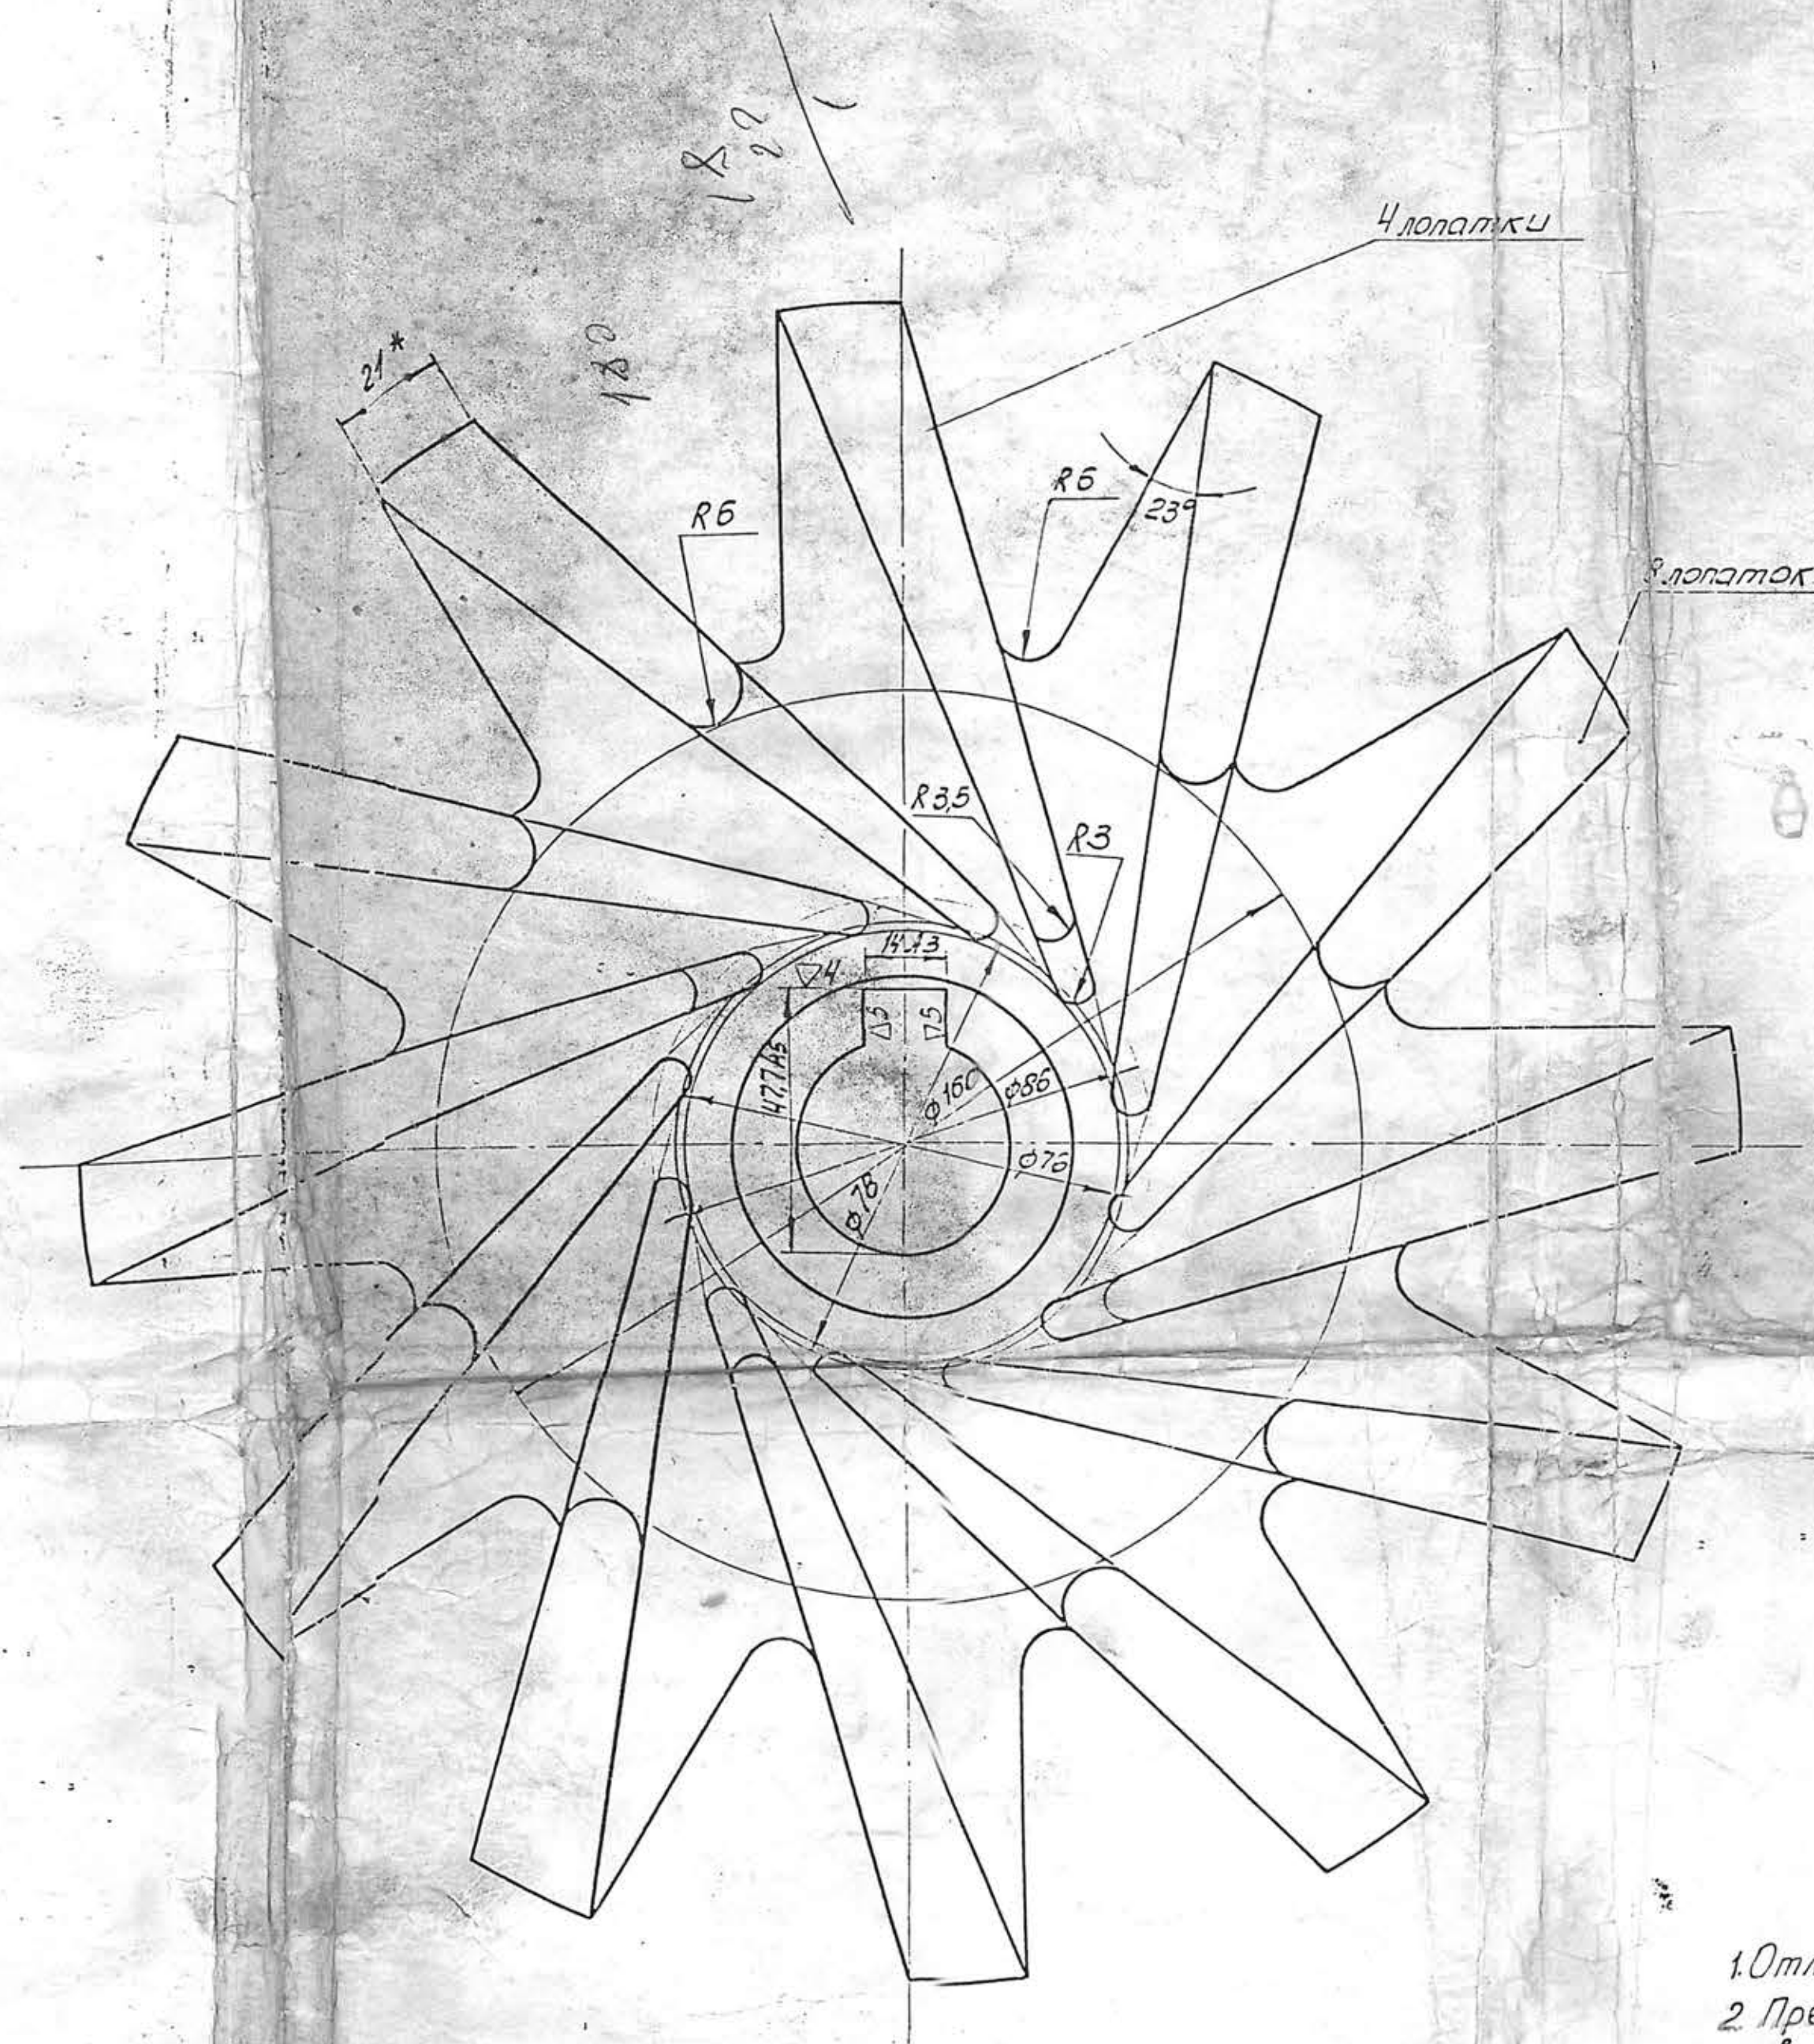


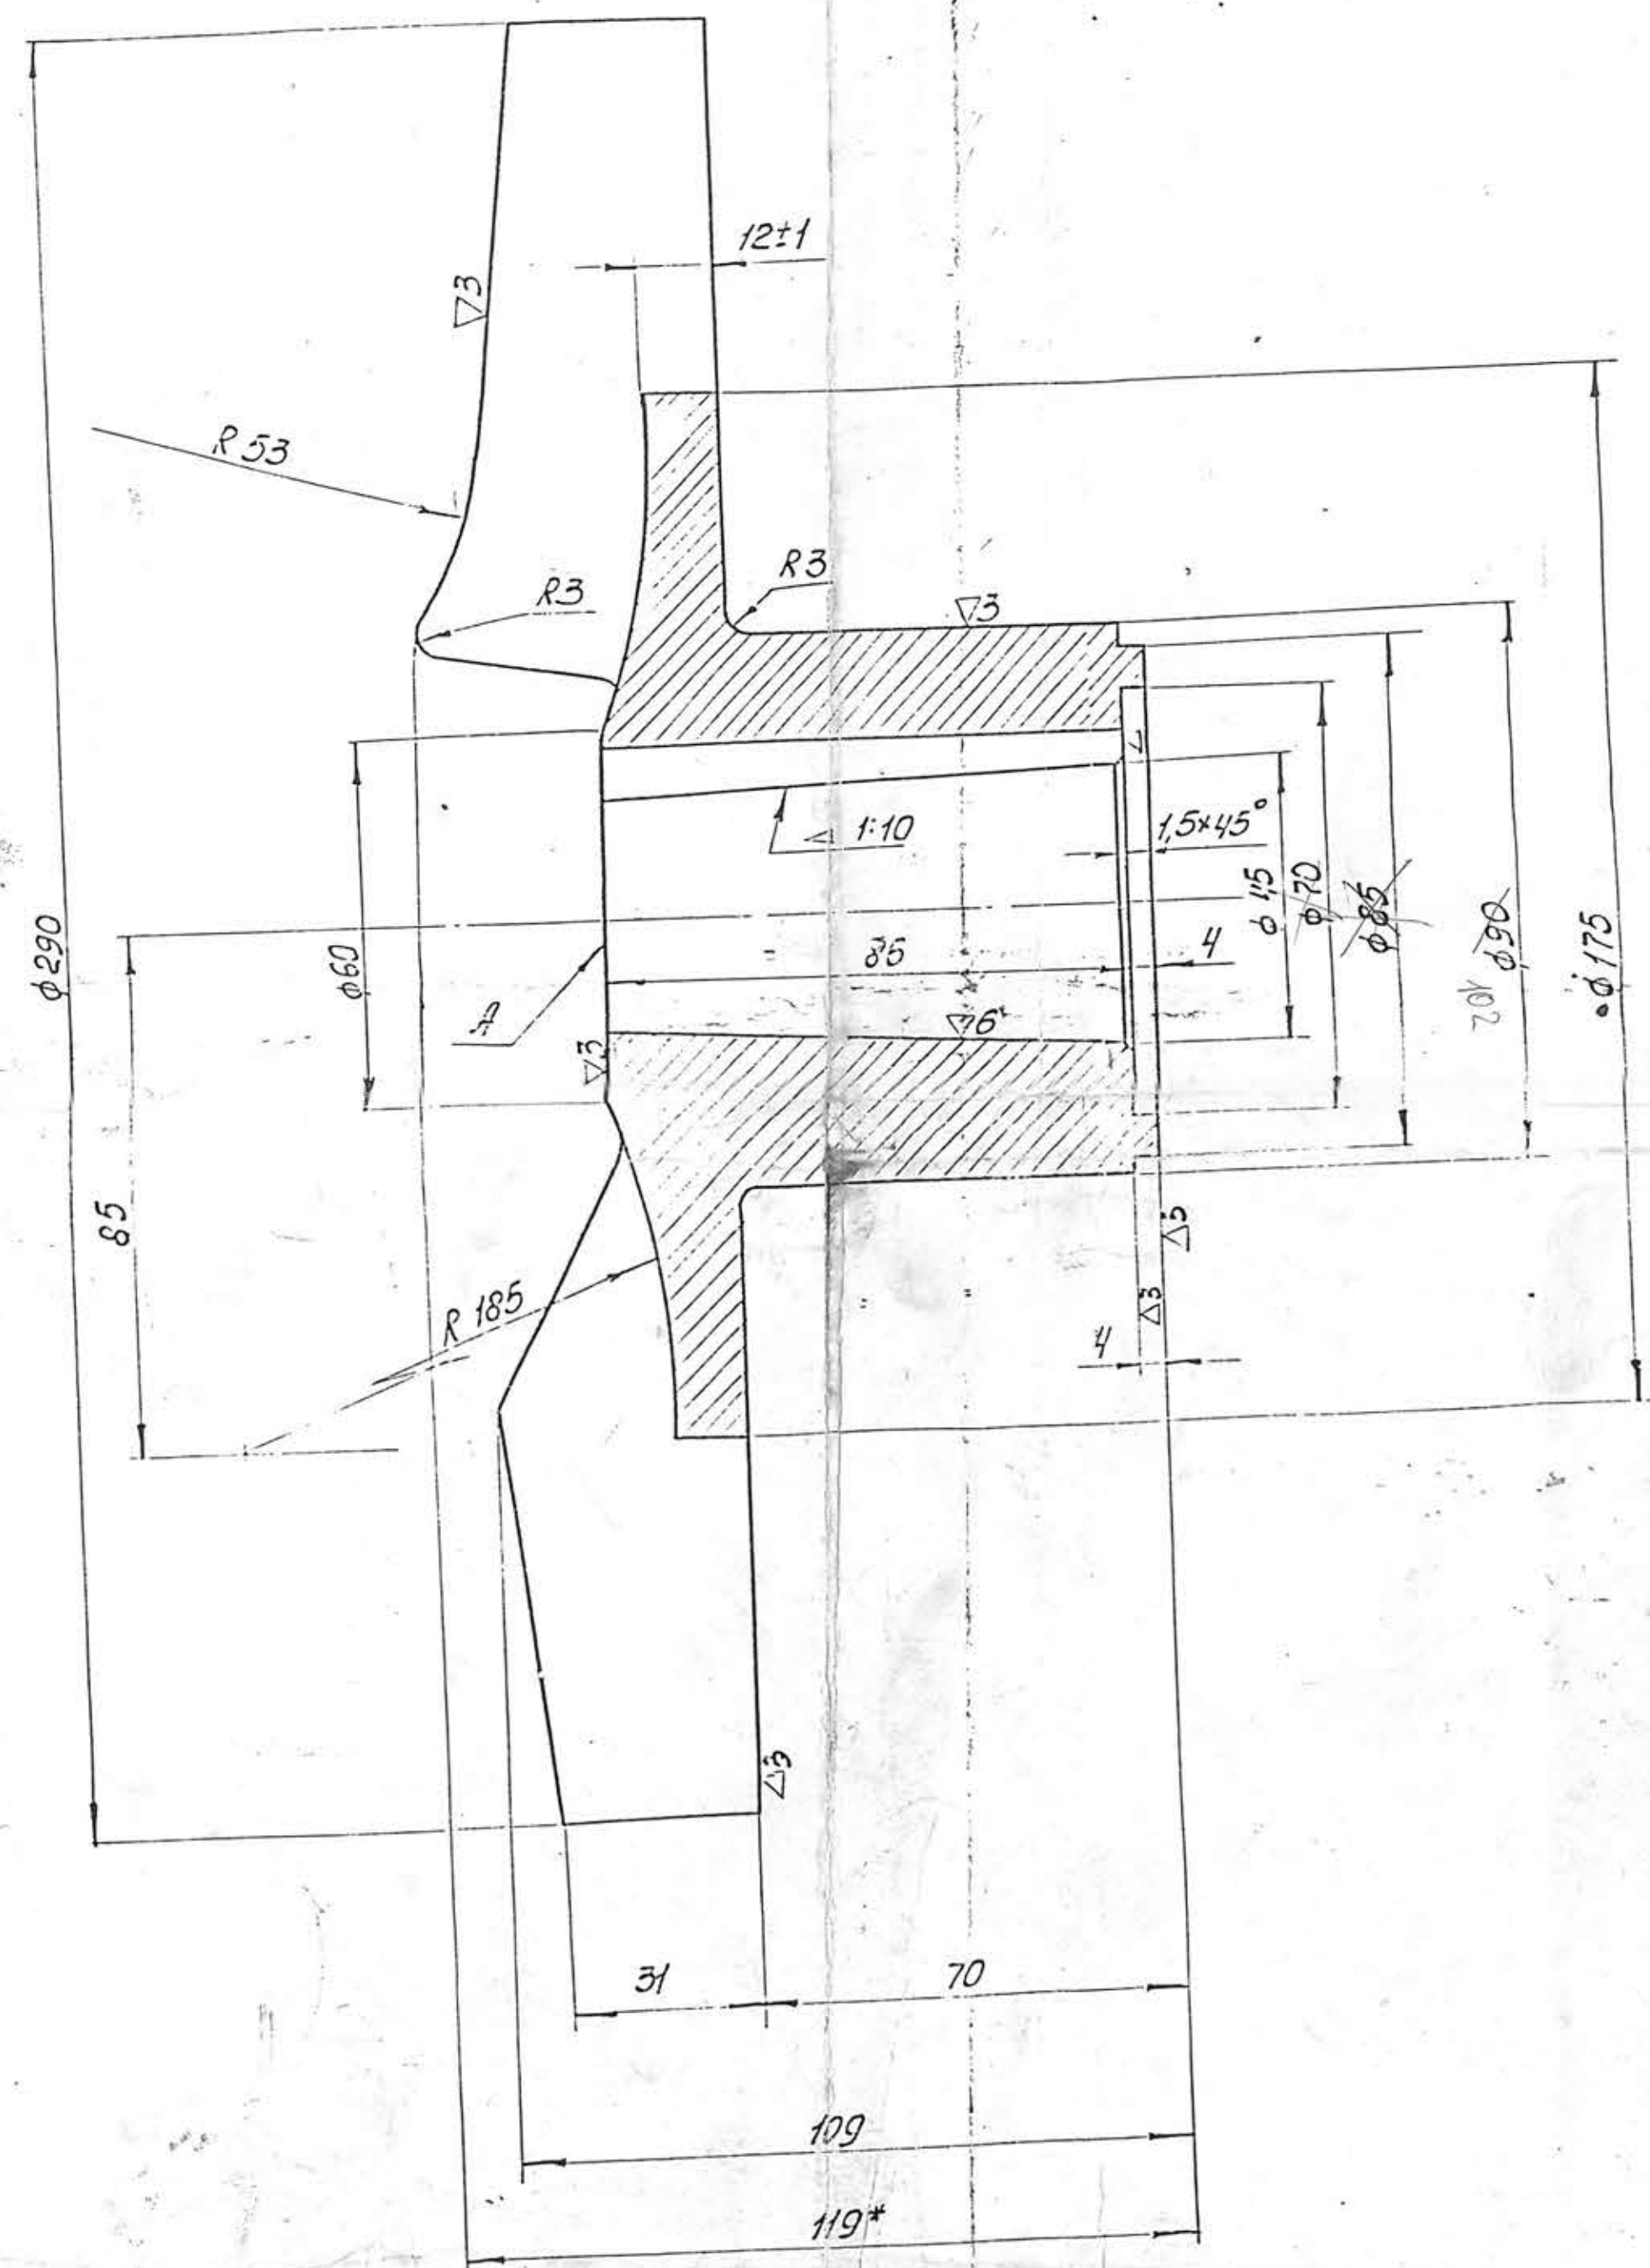

1. Отливка III кл. точности ГОСТ 2009-55.
2. Предельные отклонения свободных размеров: охватываемых - В7, охватывающих - А7, прочие - СМ7.
3. Колесо балансировать статически. Допускаемая остаточная неуравновешенность $\Delta 81$ на $R = 146$ мм.
4. Торцовое биение поверхности А относительно оси не более 0,16 мм.
5. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
6. *Размер для справок.

57/3-454-15
2

Цел: ЦФК				1-649
Легенда: ТХУ 45/31-И-И				Лит. масса И-
Изм. лит.	к-т док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Дорохин	Иван	3.3.81	
Прооб.	Макарова	Иван		
Утв.	Скоробог	Иван		
Колесо рабочее				Лист 1 из 1
Сталь 06ХН28МДТЛ				м/а В-