



Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

У4.10.02.00.001

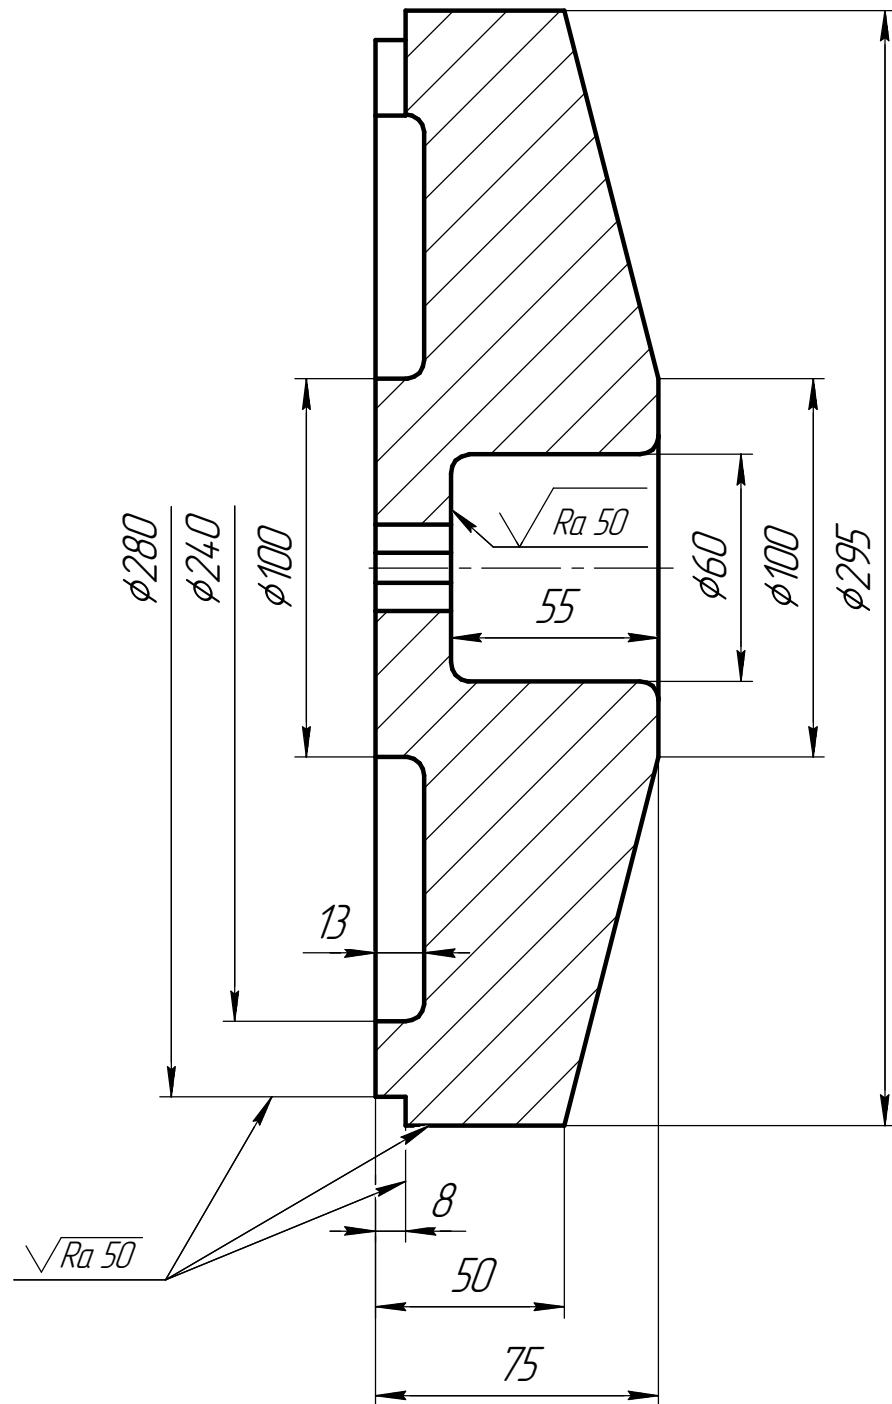

✓ Ra 100 (✓)

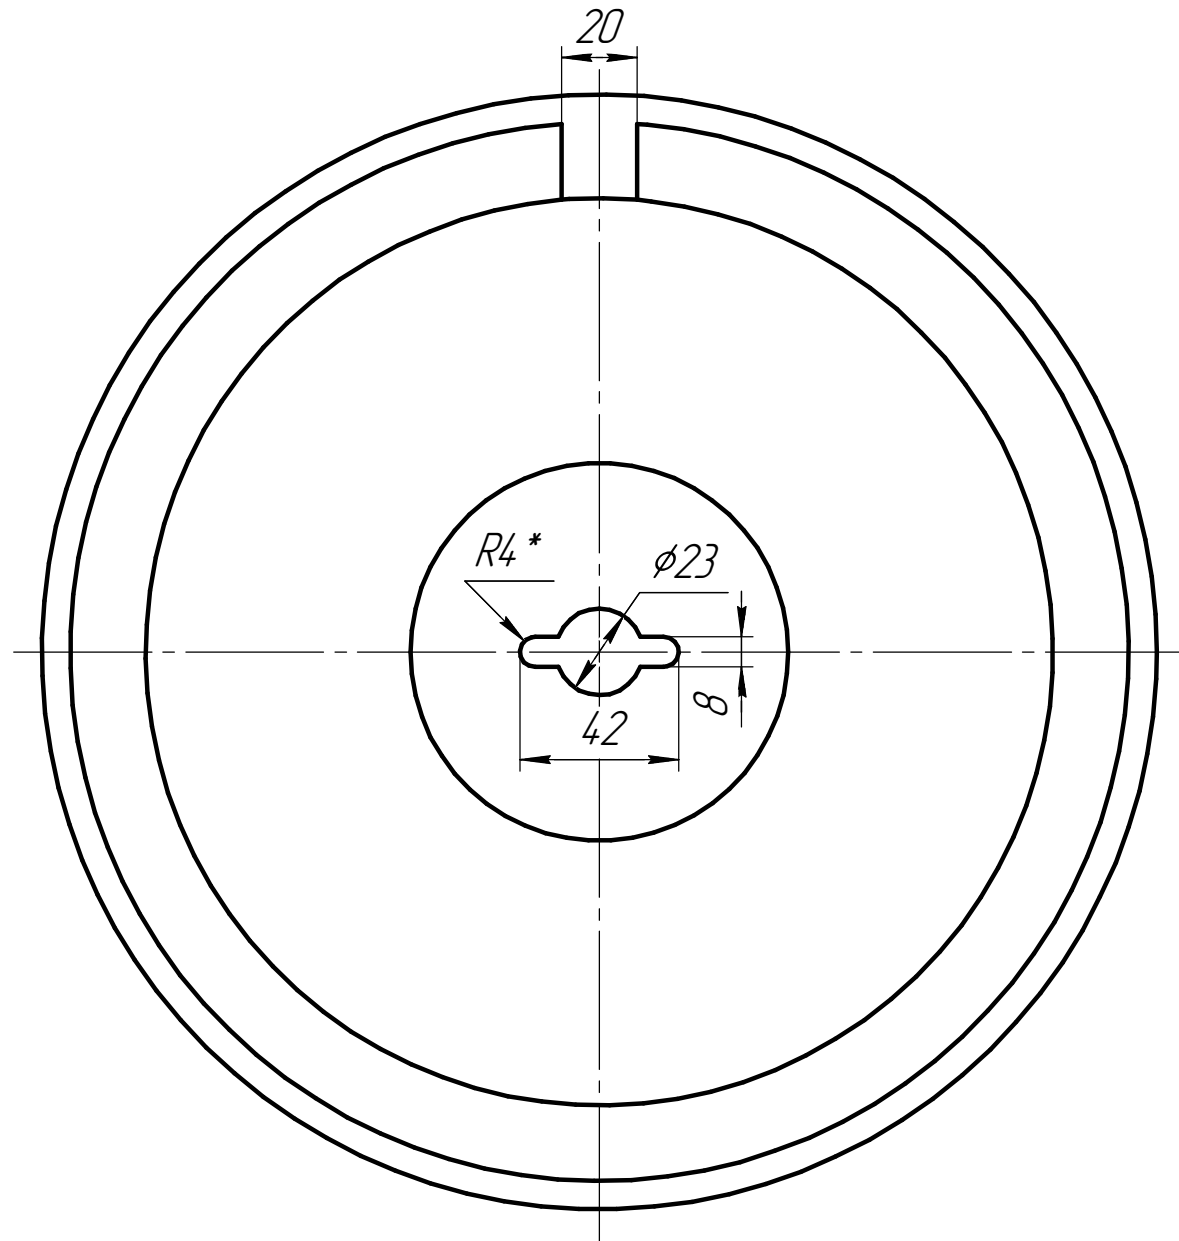

1. Не менее 500 НВ.
2. Неуказанные литейные радиусы 3...5 мм.
3. Точность отливки 8-6-12-7 ГОСТ 26645-85.
4. Остальные технические требования по ТУ РБ 057.50.906.038-94.
5. Допускается замена материала на ИХХ28Н2 РТМ 28-61ТУ26-06-1484-87.

У4.10.02.00.001					Конус		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Барячук					27,7	1:2
Пров.	Володцев				Лист	Листов	1
Т.контр.					Сталь 110Г13Л ГОСТ 977-88		
Нач.КБ	Володцев				ЗАК УГМ		
Н.контр.	Володцев				Копировал		
Утв.					Формат А3		