
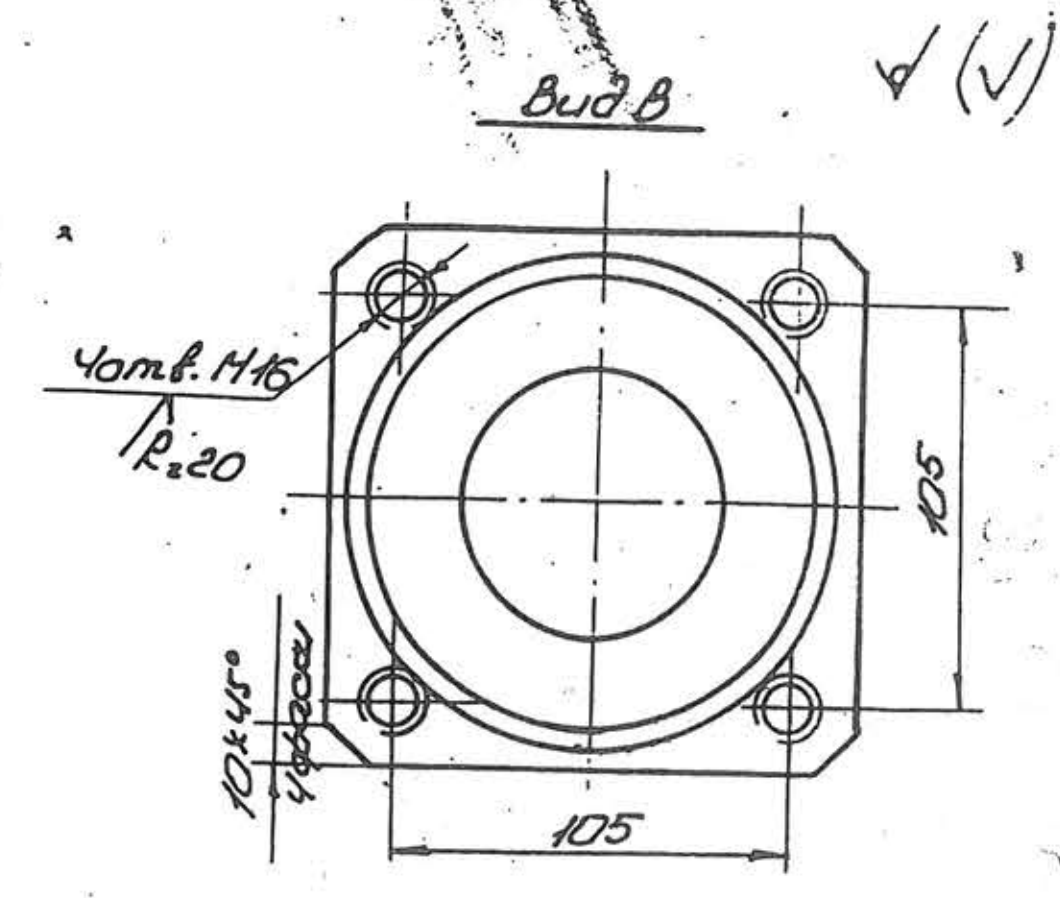
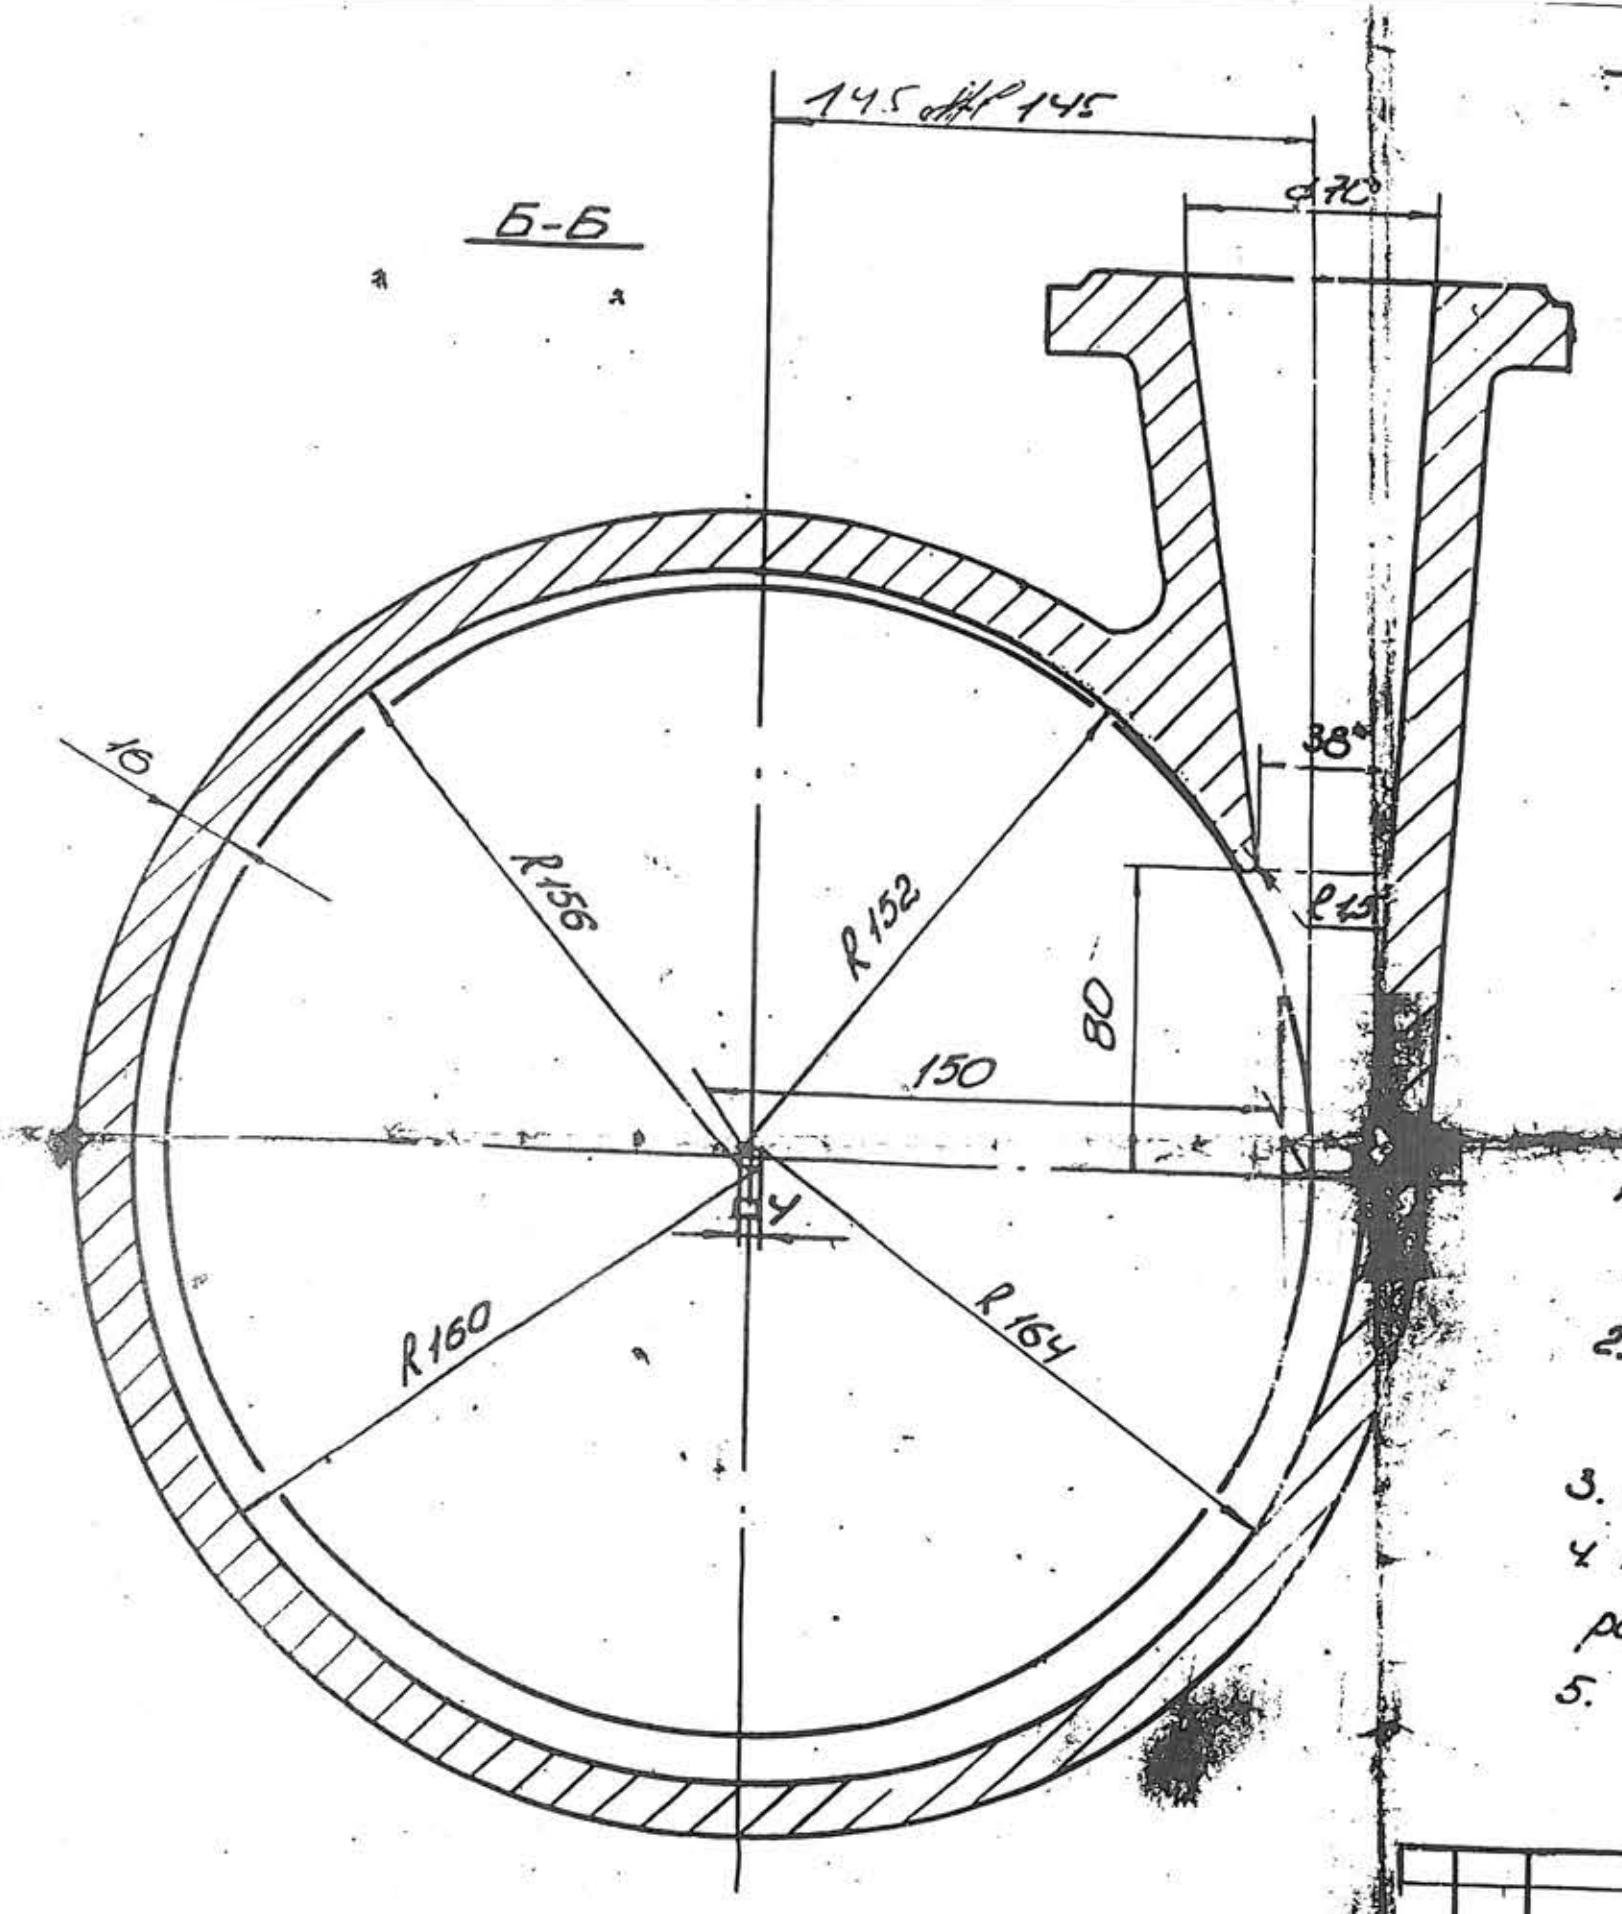
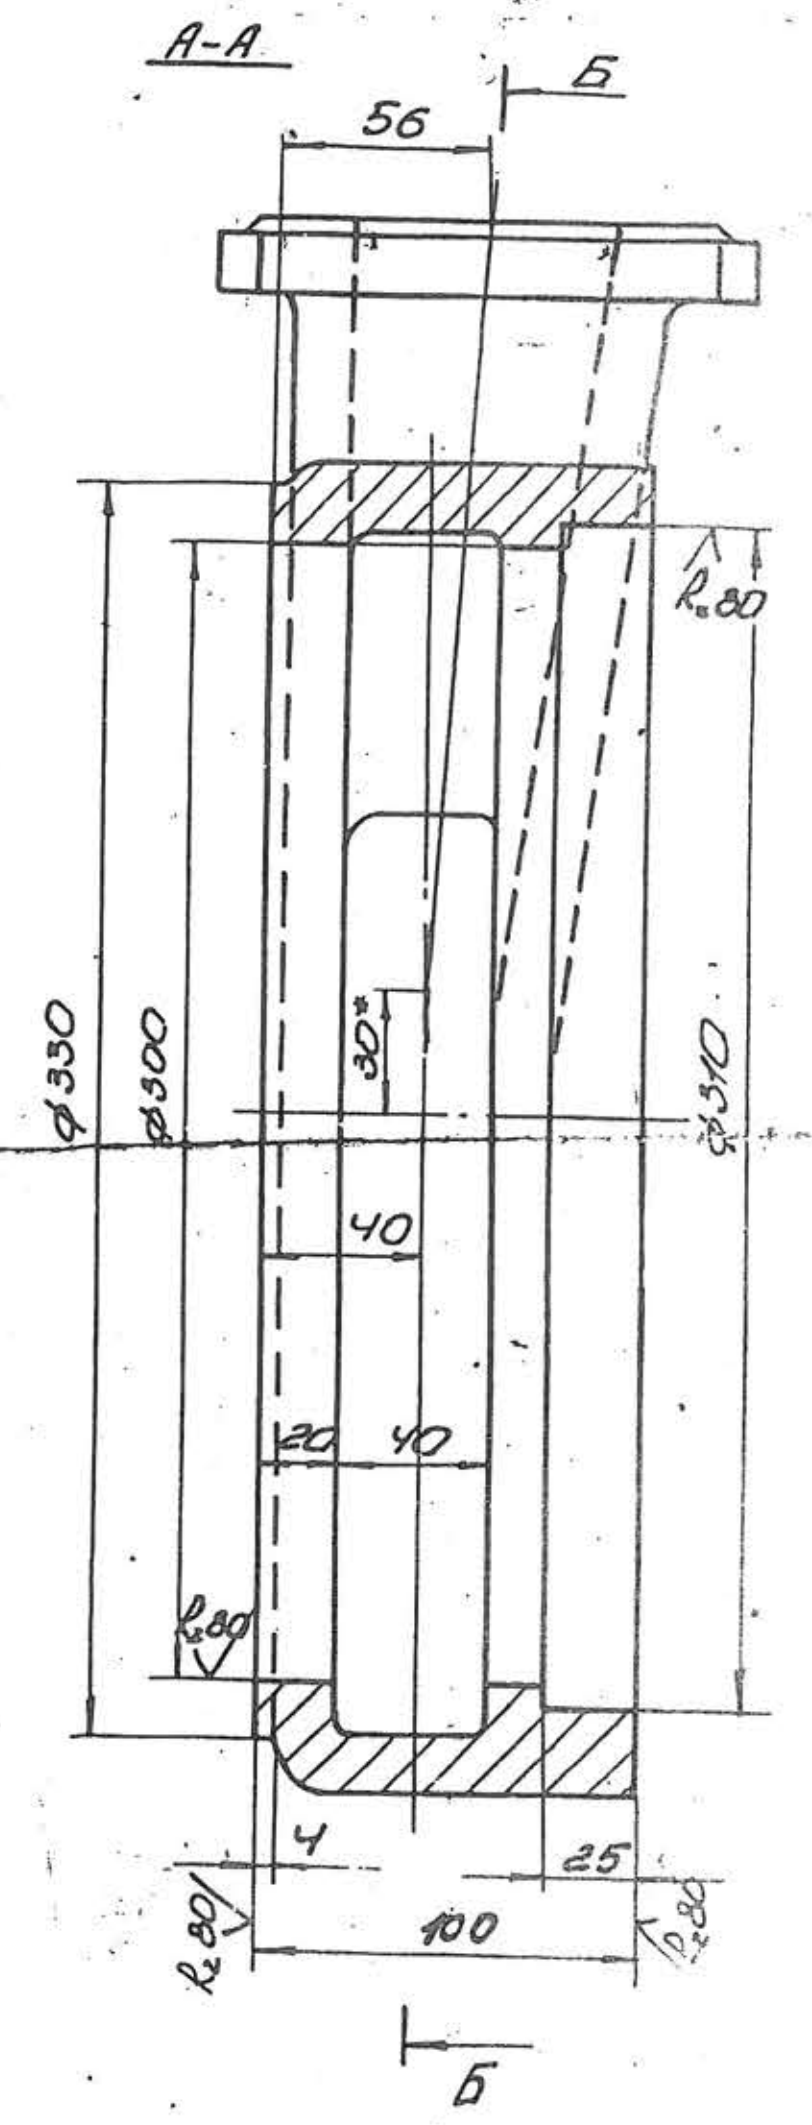


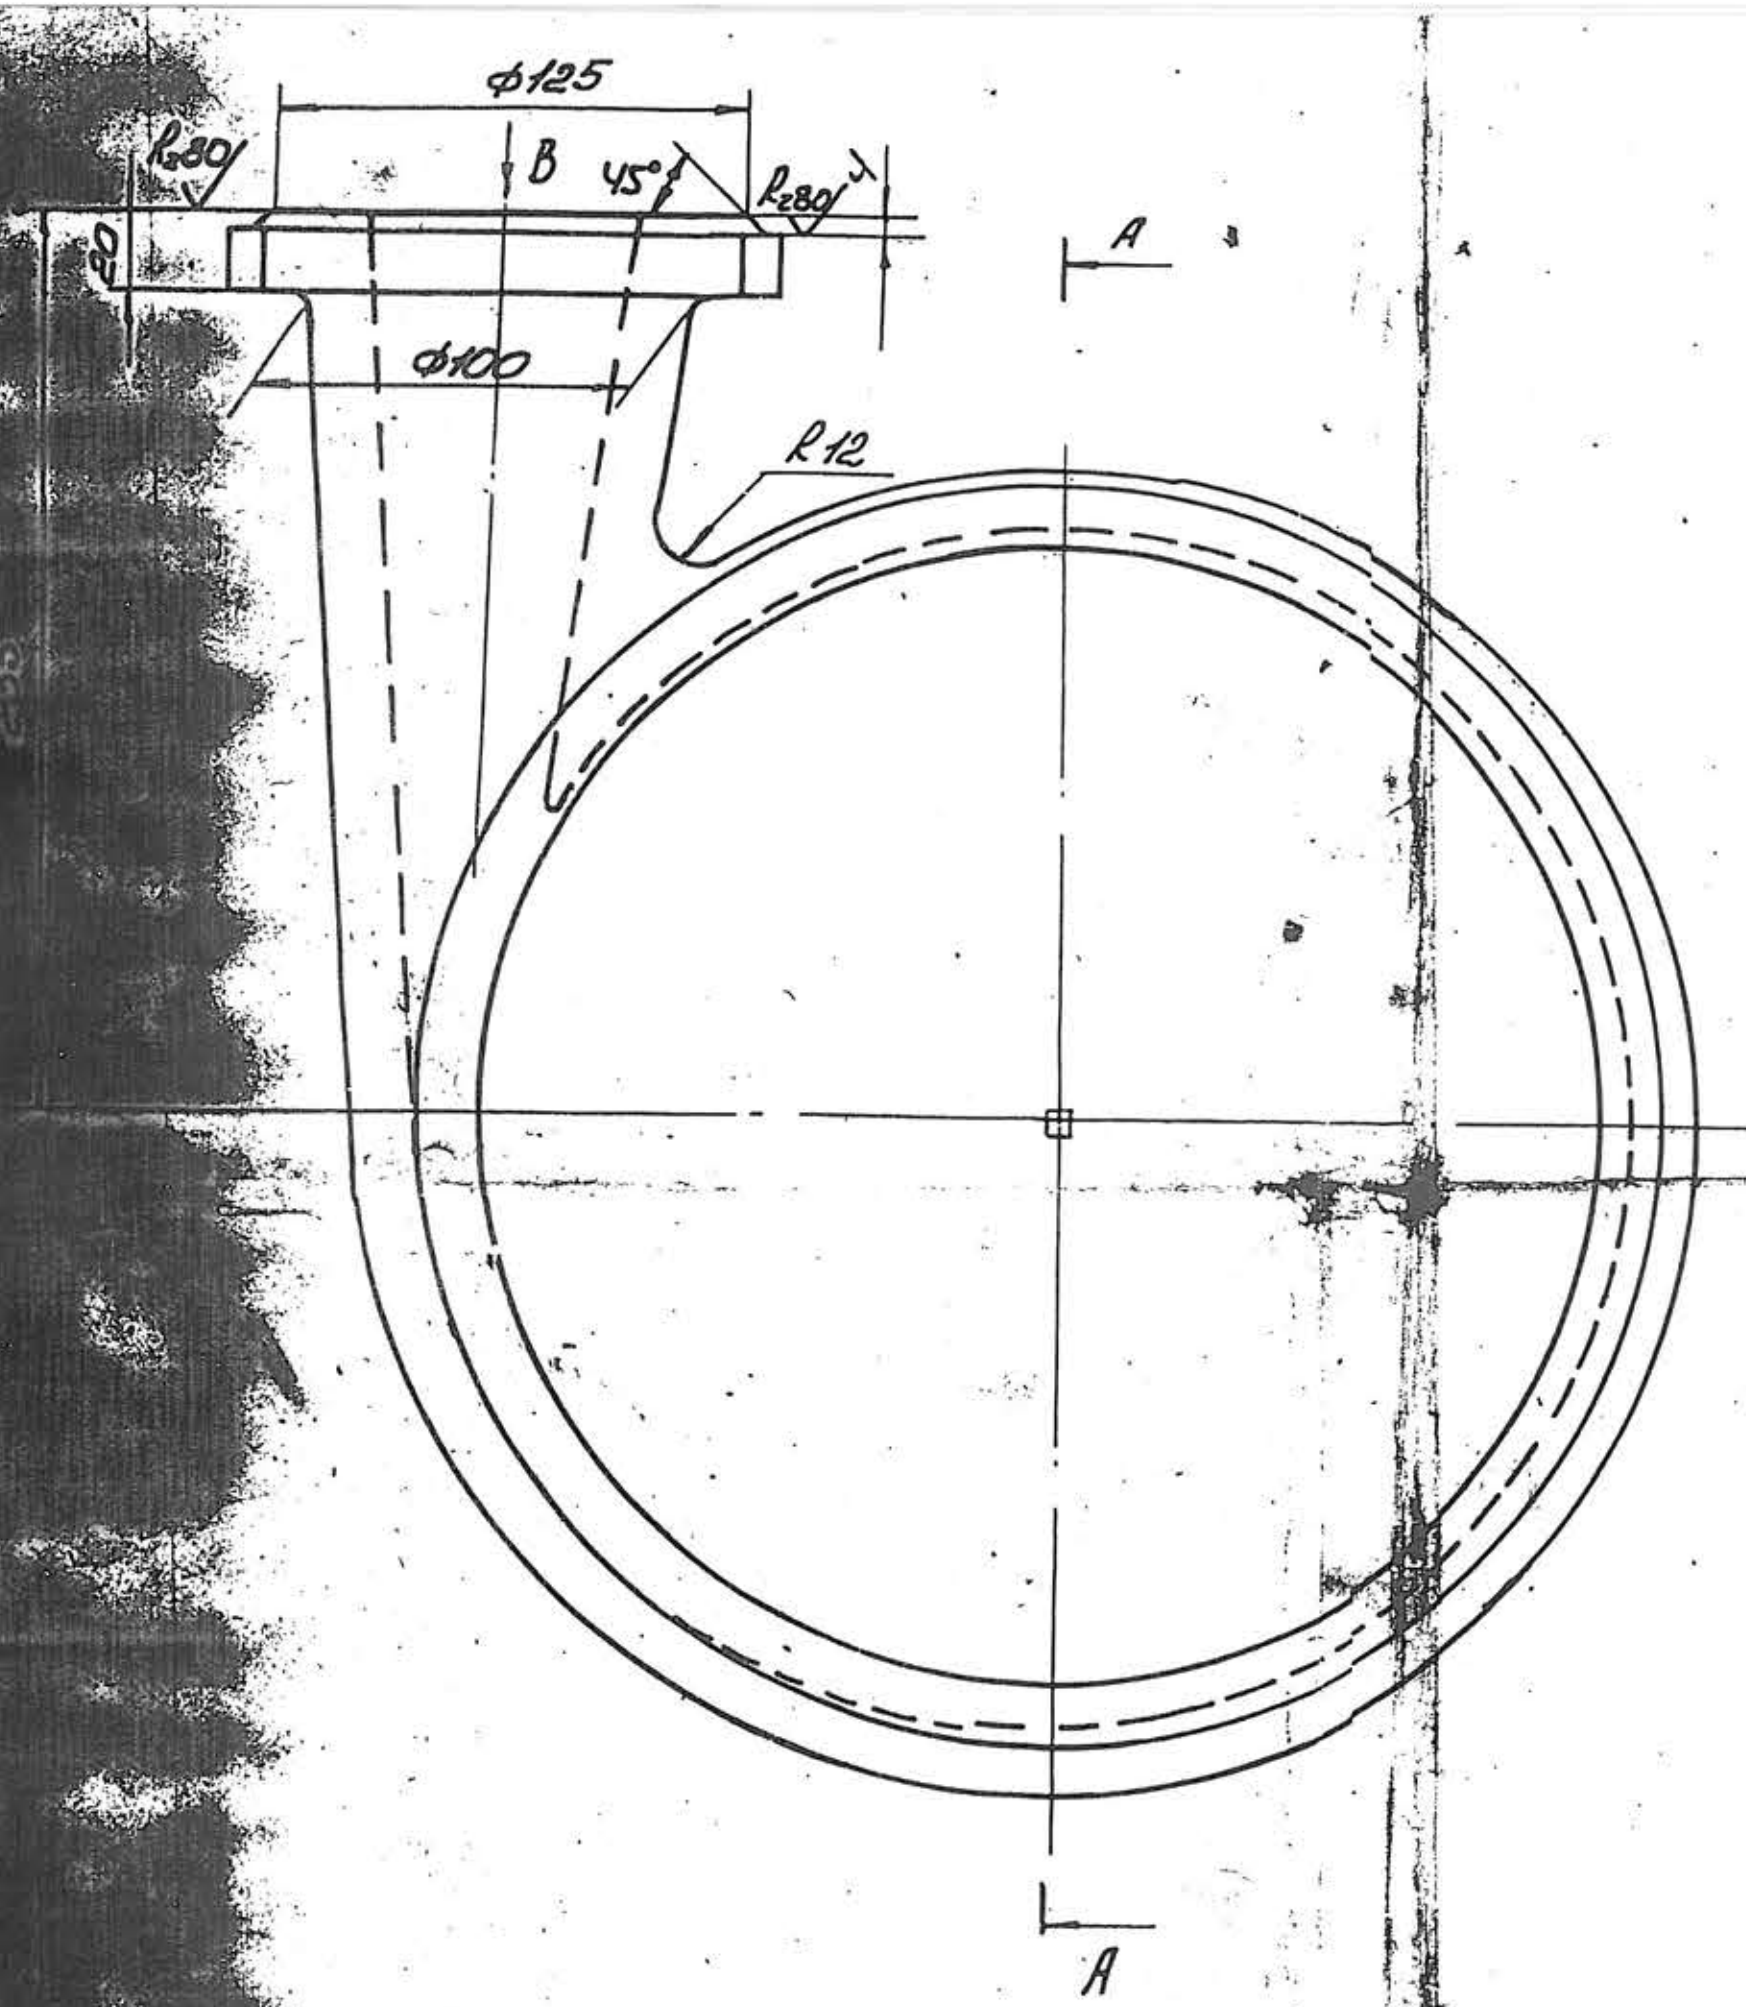

1. Отливка III класса точности по ГОСТ 2009-55;
 2. Расовинки, трещины, включения недопустимы;
 3. Неказанные литейные радиусы $R5 \dots 8 \text{ мм}$;
 4. Неказанные предельные отклонения размеров: $H14; h14; \pm \frac{F14}{2}$;
 5. * - Размеры для справок.
- 512/2 - 796-2

Цех: Соп-1		2-1647	
Агрегат: Насос КПВ5/616		Лист 27	
Корпус		1:2	
Ч. 1		Лист 27	
Стр. 1		Лист 27	